





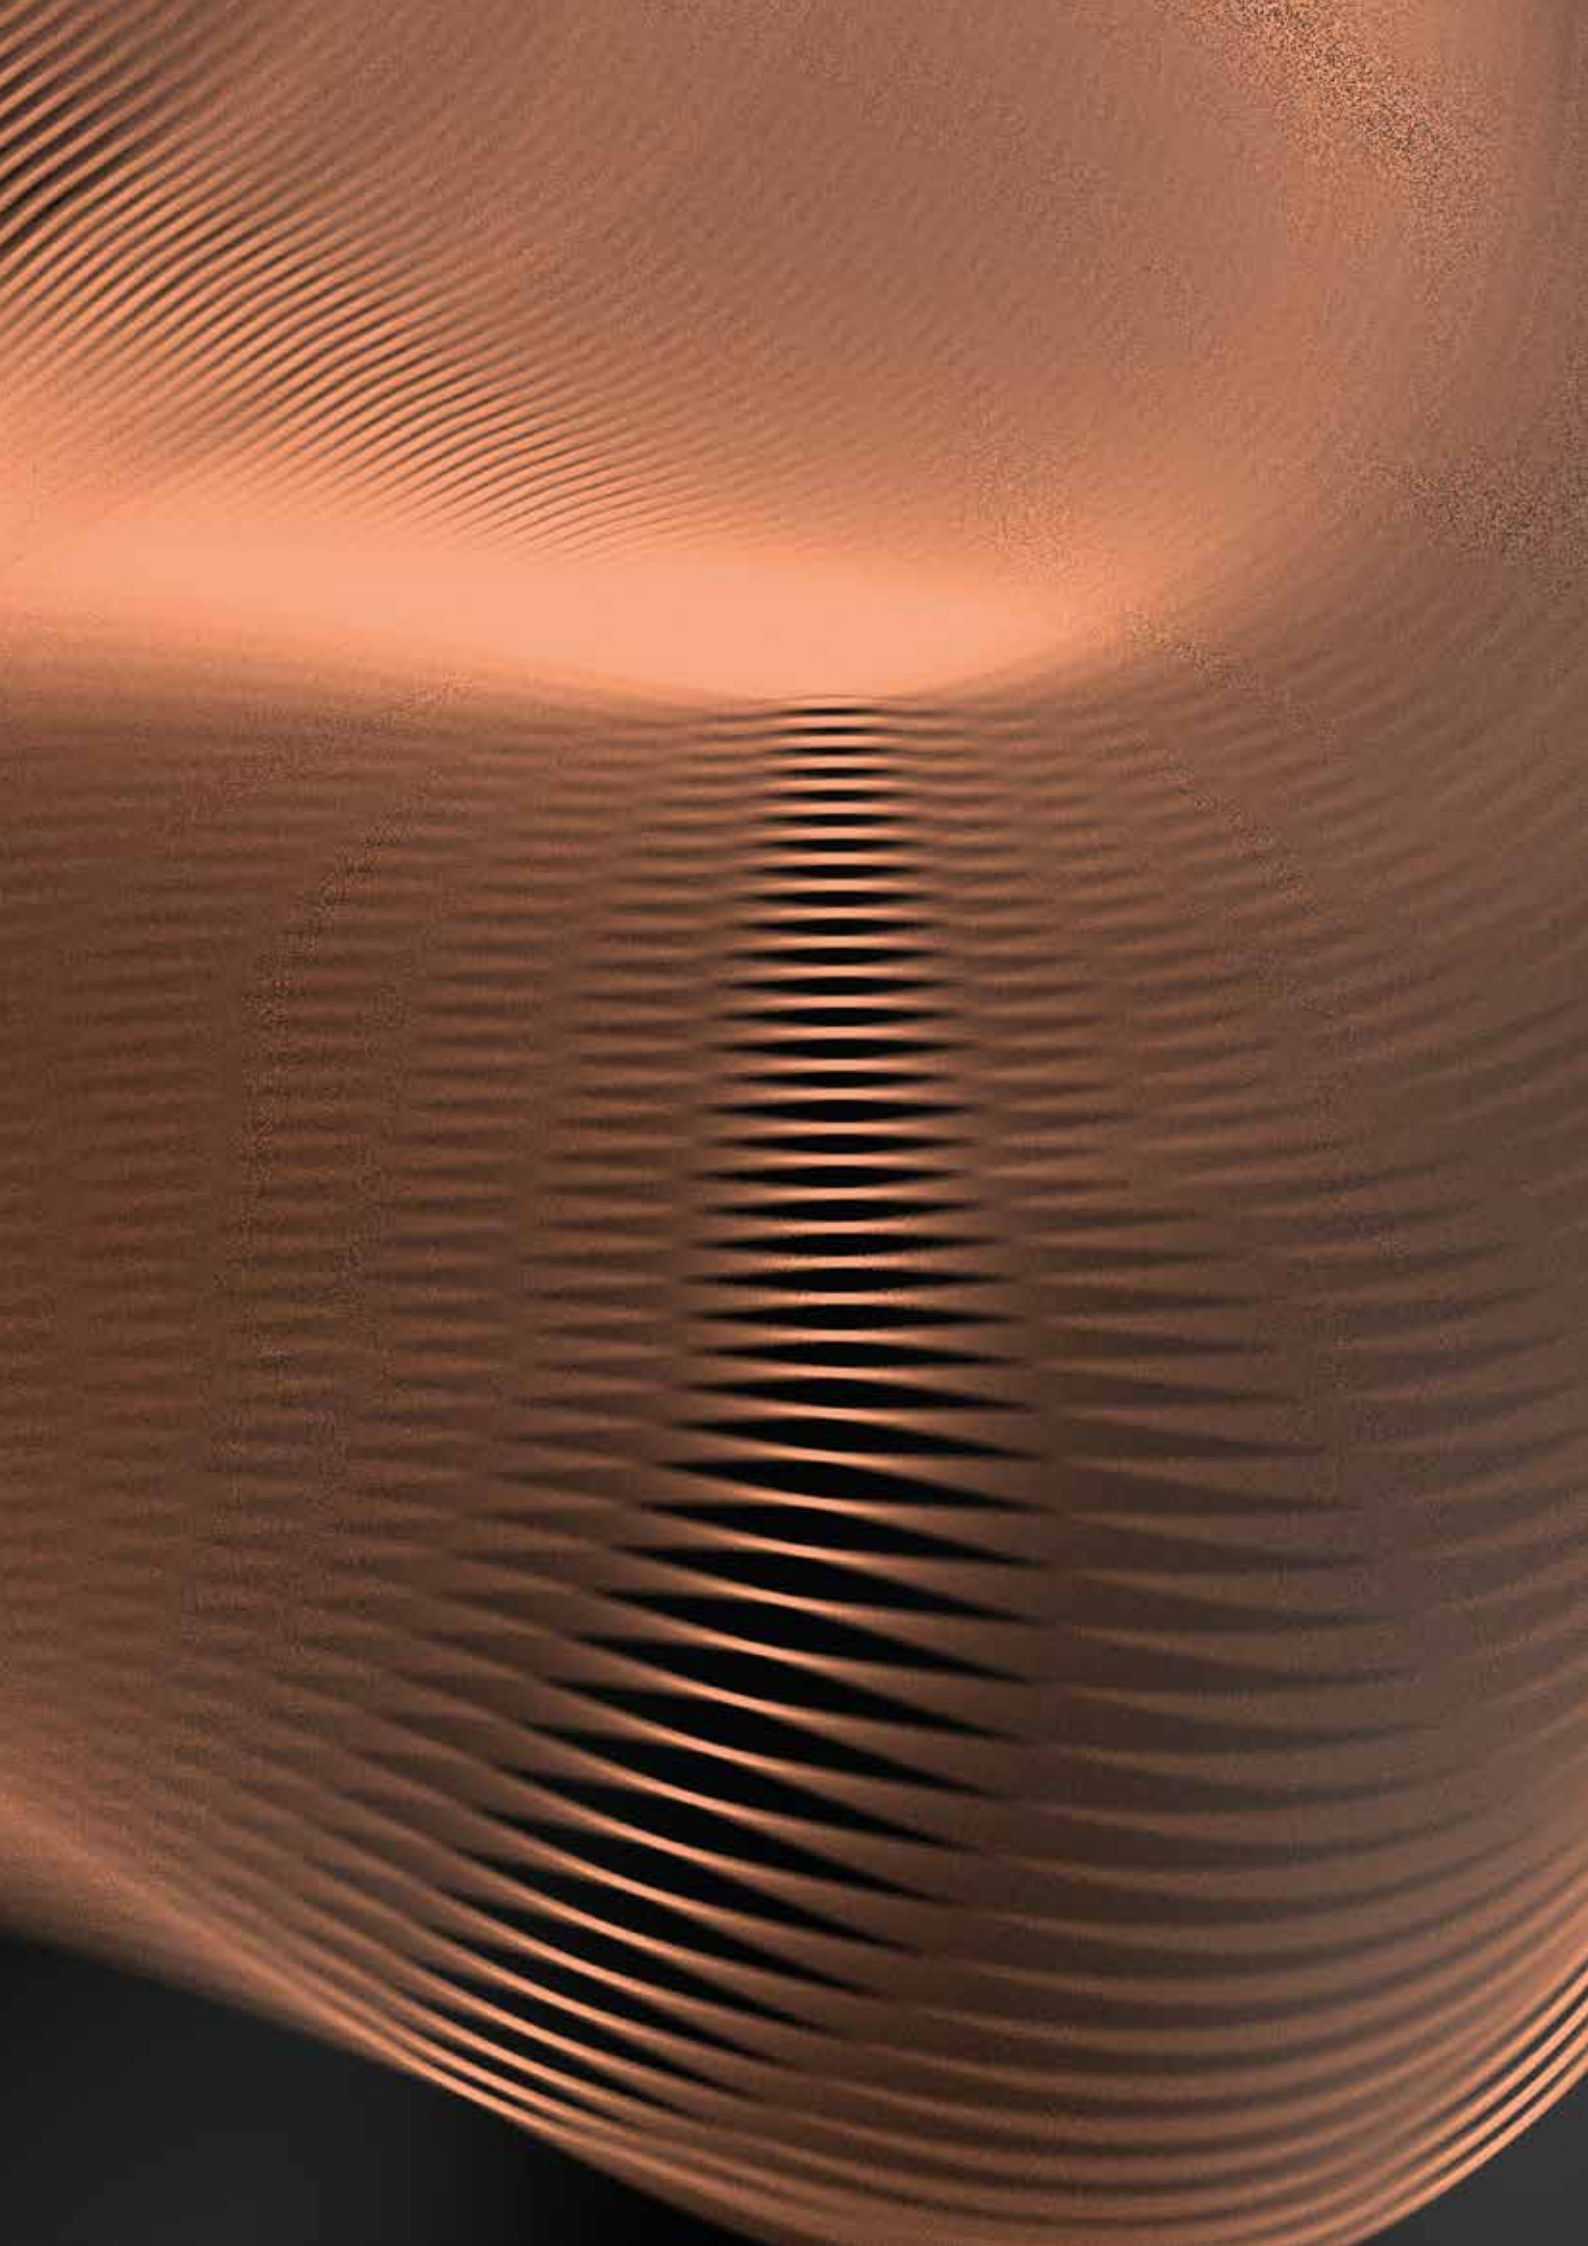

Distribüsyon

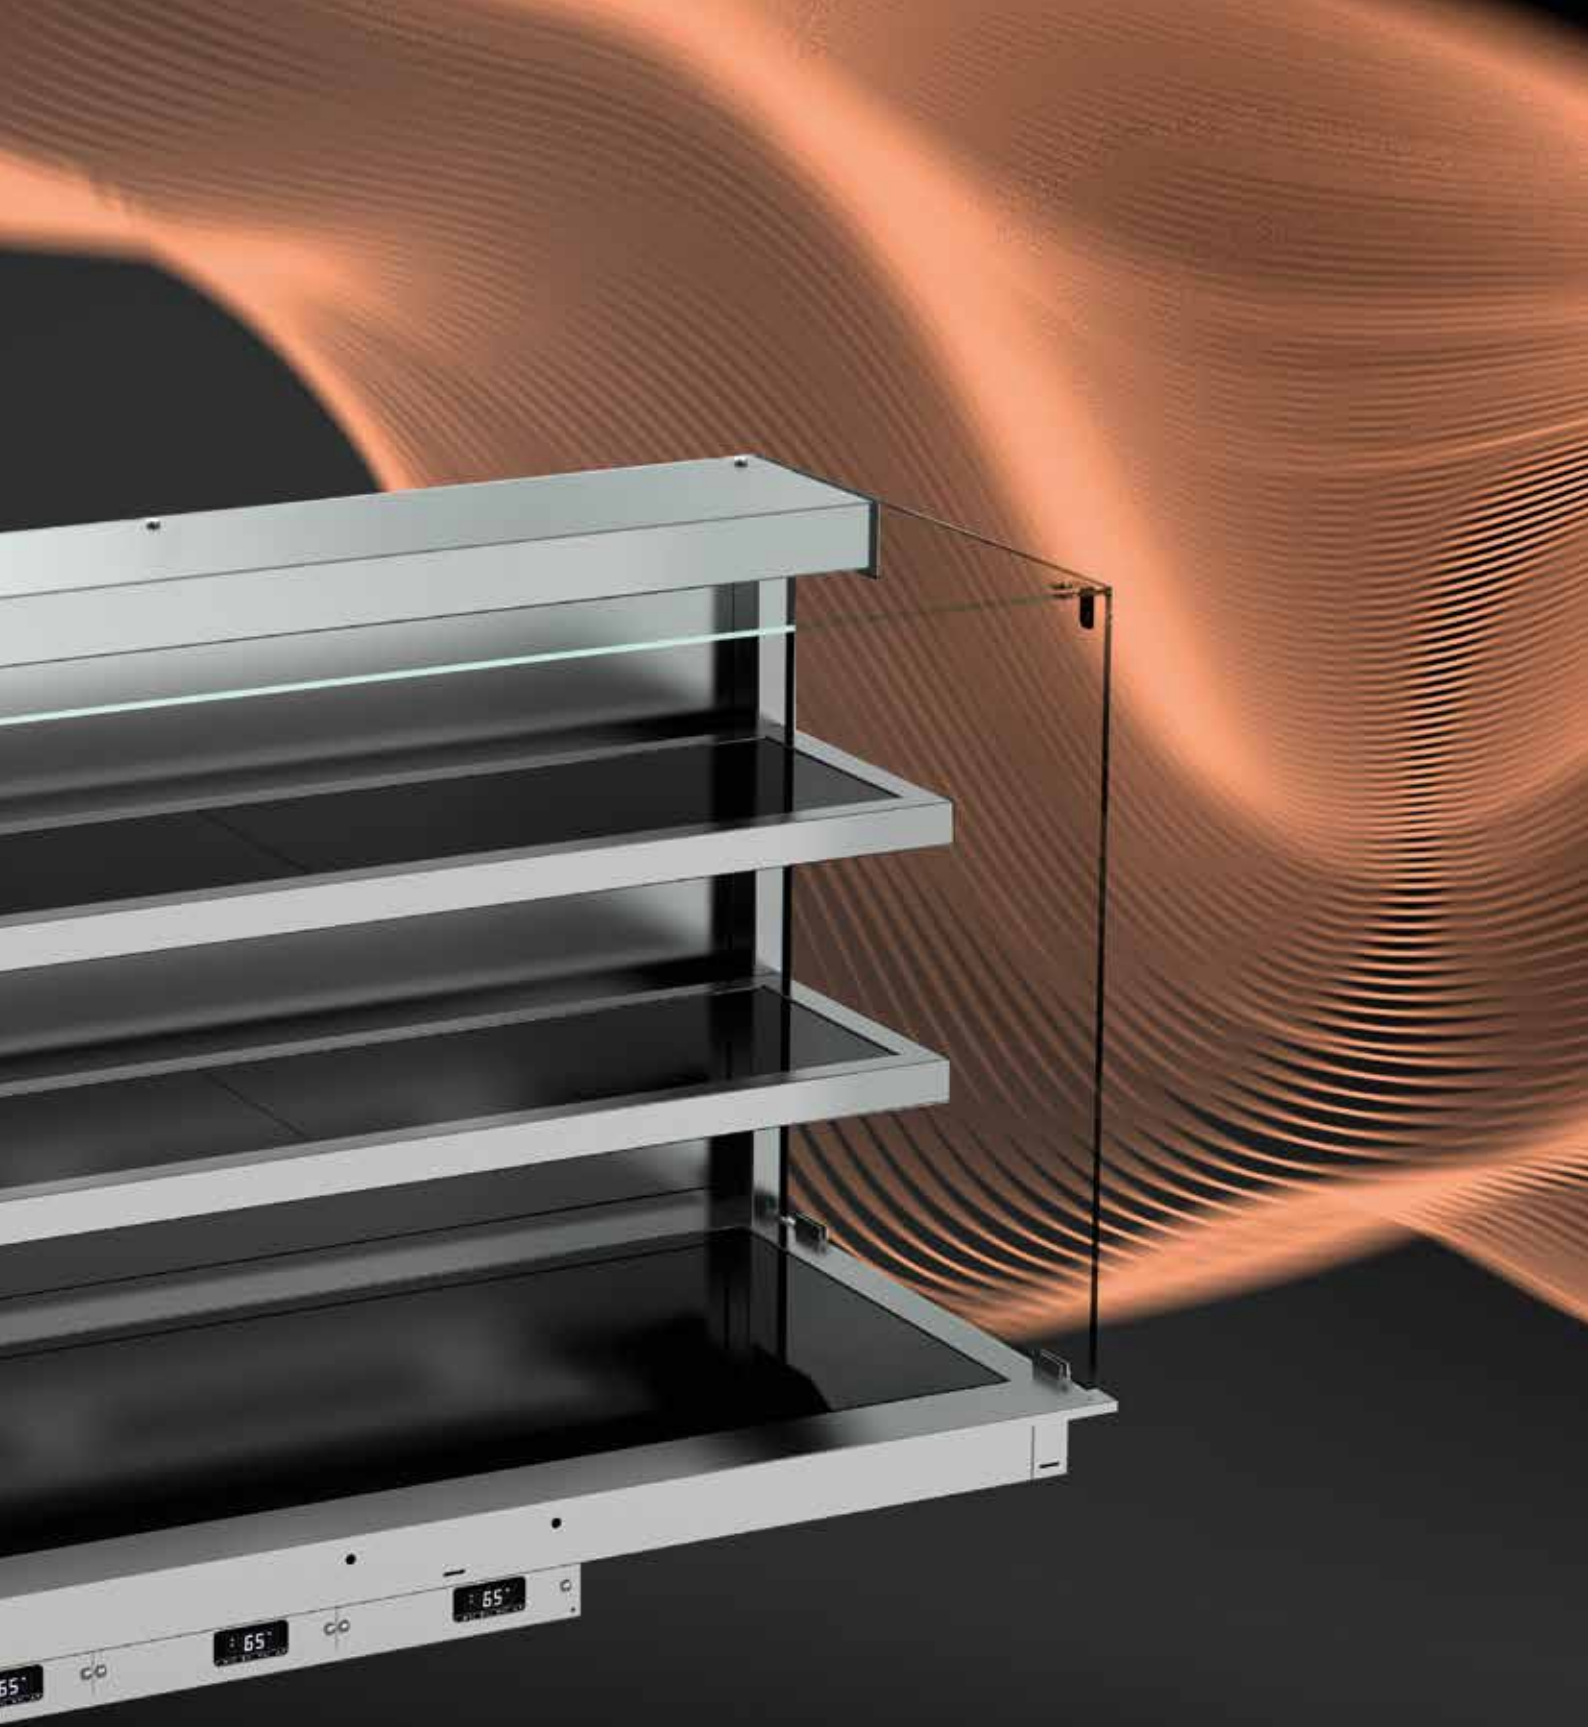

En geniş ürün serisi ile
tasarımlarınızı gerçekleştirin.

Drop-in

Soğutucu unsurlar	387
Sıcak unsurlar	390
Sıcak-soğuk karışık unsurlar	394
Paravanlar	395
Camlar	396
Soğutucu kübik vitrinler	397
Sıcak kübik vitrinler	399
Rezerv alanları	400
Tepsi taşıma arabaları	401
Aksesuarlar	401
Ek kodlar	402

Soğutucu unsurlar



Genel özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak ve maksimum hijyeni garanti etmek için küvetlerdeki yuvarlak iç kenarlar.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, enjekte edilmiş poliüretan yalıtım.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasılıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.

- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Aksesuar olarak buz çözme suyunu otomatik buharlaştırma sistemi.
- 220-240V 1N~.

ESTETİK PLAKA VE KÜVETLER

- Servis süresince ürünü optimum sıcaklıklarda muhafaza etmeyi garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. meyve, salata, vs.) ve soğuk içecekleri (ör. şişe veya yüksek teneke kutular, vs.) koymak, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Sistemin verimini artırmak üzere tabanında ve 160 mm yüksekliğe sahip küvetin yan kısımlarında yer alan, genişleyen bakır borular aracılığıyla soğutma sistemi.

- Konuklar tarafından seçilmesi ve show-cooking türü alanlarda şef tarafından hazırlanması amacıyla, taze ürünleri (ör. et, balık, deniz ürünleri, vs.) sergilemek ve sıcaklığı muhafaza etmek için özel olarak tasarlanmış, kubbeli taze ürün sergileme küveti.
- Çalışma sıcaklıkları: -10°C/ +5°C (küvet yüksekliği 160 mm: 0°C/ +8°C).



DDCSP6-4



DDCS2P6-4



DDCSB6-80-4



DDCSB6-160-4



DDCE6-80-2

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
1 SEVİYELİ PLAKA												
	DDCSP6-2	R290	50/60	19105747	790x610x476	765x585	-	2	145	4	Dahil	-
	DDCSP6-3	R290	50/60	19105748	1.115x610x476	1.090x585	-	3	215	4	Dahil	-
	DDCSP6-4	R290	50/60	19105749	1.440x610x476	1.415x585	-	4	225	4	Dahil	-
	DDCSP6-5	R290	50/60	19105750	1.765x610x476	1.740x585	-	5	305	4	Dahil	-
	DDCSP6-6	R290	50/60	19105751	2.090x610x476	2.065x585	-	6	330	4	Dahil	-
2 SEVİYELİ PLAKA												
	DDCS2P6-3	R290	50/60	19105757	1.115x610x546	1.090x585	-	3	215	4	Dahil	-
	DDCS2P6-4	R290	50/60	19105758	1.440x610x546	1.415x585	-	4	225	4	Dahil	-
	DDCS2P6-5	R290	50/60	19105759	1.765x610x546	1.740x585	-	5	305	4	Dahil	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 80 mm												
	DDCSB6-80-3	R290	50/60	19105763	1.115x610x521	1.090x585	80	3	215	4	Dahil	-
	DDCSB6-80-4	R290	50/60	19105764	1.440x610x521	1.415x585	80	4	225	4	Dahil	-
	DDCSB6-80-5	R290	50/60	19105765	1.765x610x521	1.740x585	80	5	305	4	Dahil	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 160 mm												
	DDCSB6-160-2	R290	50/60	19105769	790x610x632	765x585	160	2	135	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-3	R290	50/60	19105770	1.115x610x632	1.090x585	160	3	215	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-4	R290	50/60	19105771	1.440x610x632	1.415x585	160	4	220	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-5	R290	50/60	19105772	1.765x610x632	1.740x585	160	5	305	4	Dahil	-
	DDCSB6-160-6	R290	50/60	19105773	2.090x610x632	2.065x585	160	6	310	4	Dahil	-
TAZE ÜRÜN SERGİLEME KÜVETİ												
	DDCE6-80-1	R290	50/60	19105779	487x621x817	440x585	80	1	140	4	Dahil	-
	DDCE6-80-2	R290	50/60	19105780	812x621x817	765x585	80	2	145	4	Dahil	-

Bölümün sonundaki uzaktan versiyonlara bakınız.

TEZGAH ALTI PLAKA

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, tezgah altına kurulmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Haznenin tabanında yer alan, genleşen bakır bobin aracılığıyla soğutma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: -25°C/ -10°C.



FPBCF-4

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	FPBCF-2	R290	50/60	19092125	611x590x477	2	205	4	Dahil	-
	FPBCF-3	R290	50/60	19092126	936x590x477	3	270	4	Dahil	-
	FPBCF-4	R290	50	19092127	1261x590x477	4	390	4	Dahil	-
			60	19092128						
	FPBCF-5	R290	50	19106275	1586x590x477	5	455	4	Dahil	-
		R455a	60	19108585			515			
	FPBCF-6	R290	50	19106276	1911x590x477	6	470	4	Dahil	-
		R455a	60	19108586			555			

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

HAVALANDIRMALI KÜVET

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. tatlı, yoğurt, tabak, kap veya GN1/1-100 mm'lerde sunulan soğuk aperiatifler, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Hem çalışma sıcaklığına hızlı bir şekilde ulaşmayı hem de küvet içerisindeki soğukluğun daha iyi şekilde dağıtılmasını sağlayan, buharlaştırma modülünün vantilatörleri ile devamlı soğuk hava akışı oluşturan havalandırmalı soğutma sistemi.
- Kompresörün iş yükünü azaltarak ve böylece enerji tasarrufu sağlayarak otomatik buz çözme sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: 0°C/ +4°C).



FCRV7-4

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	FCRV7-2	R290	50/60	19091732	790x720x677	765x690	35- 82-120	2	235	4	Dahil	-
	FCRV7-3	R290	50/60	19091733	1115x720x677	1090x690	35- 82-120	3	375	4	Dahil	-
	FCRV7-4	R290	50/60	19091734	1440x720x677	1415x690	35- 82-120	4	380	4	Dahil	-
	FCRV7-5	R290	50	19091735	1765x720x677	1740x690	35- 82-120	5	485	4	Dahil	-
			60	19091736								
	FCRV7-6	R290	50	19091737	2090x720x677	2065x690	35- 82-120	6	510	4	Dahil	-
			60	19091738								

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİN MUHAFAZA KÜVETİ

- Servis sırasında ürünlerin optimum sıcaklıkta sergilenmesini garanti eden, özellikle kutulu veya parçacıklı dondurma gibi dondurulmuş besinlerin sergilenmesi ve muhafaza edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Standart yiyecek servisi süresinden (maksimum 3 ila 4 saat) daha fazla bir sürede dondurulmuş ürünleri muhafaza etmek için tasarlanmamıştır.
- Çalışma sıcaklıkları: -20°C/ -14°C.



DDCF6-4

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	KAPASİTE 360X165	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	DDCF6-4	R290	50/60	19106273	835x610x678	810x585	235	4	185	4	Dahil	-
	ICLP	-	-	19081905	270x110x145	260x100	BUZLU HAZNELER					-

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

BUZLU KÜVET VE NÖTR ŞAMPANYALIK

- Servis sırasında soğuk ürünleri (ör. meyve, tatlı, tabak veya kaplarda sunulan soğuk aparatifler) veya buz üzerinde sunulan soğuk içecekleri (ör. şişeler, teneke kutular, meyve suları, gazlı içecekler, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

- DDCI-120-4 ve CHMP-450: Homajen bir ışıklandırma elde etmek için küvetin dibinde RGB iç (3) LED şerit. - Efekt, renk seçimi ve parlaklık kontrolü için radyo frekans düğmesi.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 4 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip şampanyalık



DDCI-120-4



CNH6-80-4



CHMP-450

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
IŞIKLI NÖTR BUZ KÜVETİ												
	DDCI-120-4	-	50/60	19105958	1.440x610x348	1.415x585	120	4	60	-	-	-
NÖTR BUZ KÜVETİ												
	CNH6-80-2	-	-	19047624	790x610x122	765x585	80	2	-	-	-	-
	CNH6-80-3	-	-	19047625	1.115x610x122	1.090x585	80	3	-	-	-	-
	CNH6-80-4	-	-	19047626	1.440x610x122	1.415x585	80	4	-	-	-	-
	CNH6-80-5	-	-	19047627	1.765x610x122	1.740x585	80	5	-	-	-	-
	CNH6-80-6	-	-	19047628	2.090x610x122	2.065x585	80	6	-	-	-	-
IŞIKLI NÖTR BUZ ŞAMPANYALIĞI												
	CHMP-450	-	50/60	19081572	Ø 610x470	Ø 585	310	-	30	-	-	-

TEPPANYAKI DONDURMALARI

- Konukların önünde şarap ve soğuk tatlı (dondurma topları, krepler, sorbetler, kokteyller, çikolatalar, vs.) hazırlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Çalışma sıcaklıkları: -35°C/ -20°C.



DDTPY6-2

	MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KÜVET DERİNLİĞİ (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	DDTPY6-2	R290	50	19106277	790x610x634	765x585	30	2	695	4	Dahil	-
		R455a	60	19108587					1270			-

Sıcak unsurlar



Genel özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak ve maksimum hijyeni garanti etmek için kütvetlerdeki yuvarlak iç kenarlar.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasılıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Sıcaklığın daha iyi muhafaza edilmesi ve besin yüzeyindeki saklama süresinin artırılması için aksesuar olarak mevcut, ışıklı ve ısı yayan paravan.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.

SICAK PLAKA.

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak yiyecekleri (ör. az derinlikteki GN 1/1 kaplarında veya tabaklarda sunulan sıcak aparatifler, sandviçler, pizzalar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.

Vitroseramik plaka

- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.



PV6-4



PV6-4-W

	SİYAH SERAMİK			BEYAZ SERAMİK			BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)
	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€				
	PV6-2	19043198	-	PV6-2-W	19043203	-	790x610x147	765x585	2	905
	PV6-3	19043199	-	PV6-3-W	19043204	-	1.115x610x147	1.090x585	3	1.355
	PV6-4	19043201	-	PV6-4-W	19043205	-	1.440x610x147	1.415x585	4	1.805
	PV6-5	19043202	-	PV6-5-W	19043206	-	1.765x610x147	1.740x585	5	2.255
	PV6-6	19047666	-	PV6-6-W	19047667	-	2.090x610x147	2.065x585	6	2.710

Temperli cam plaka

- 6 mm'lik kalınlığa sahip, dayanıklı temperli cam.
- 180°C üstü sıcaklıklardaki kapların konulması tavsiye edilmez.



DDHTP6-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	RENK	GÜÇ (W)	€
	DDHTP6-2	19105742	790x610x147	765x585	2	Siyah	905	-
	DDHTP6-3	19105743	1.115x610x147	1.090x585	3	Siyah	1.355	-
	DDHTP6-4	19105744	1.440x610x147	1.415x585	4	Siyah	1.805	-
	DDHTP6-5	19105745	1.765x610x147	1.740x585	5	Siyah	2.255	-
	DDHTP6-6	19105746	2.090x610x147	2.065x585	6	Siyah	2.710	-

Çerçevesiz vitroseramik plaka

- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.
- Temizlik ve devamlı estetiği artıran, tezgah seviyesine aynı düzeyde gömme.



PVE11-4

	SİYAH SERAMİK			BEYAZ SERAMİK			BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)
	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€				
	PVE11-2	19081562	-	PVE11-2-W	19081563	-	650x530x137	656x536	2	905
	PVE11-3	19081564	-	PVE11-3-W	19081565	-	975x530x137	987x536	3	1.355
	PVE11-4	19081566	-	PVE11-4-W	19081567	-	1.300x530x137	1.312x536	4	1.805
	PVE11-5	19081568	-	PVE11-5-W	19081569	-	1.625x530x137	1.631x536	5	2.255
	PVE11-6	19081570	-	PVE11-6-W	19081571	-	1.950x530x137	1.956x536	6	2.710

SHOWCOOKING VITROSERAMİK PLAKA

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, show cooking ünitesinde hazırlanmasından sonra tabaklarda sunulan sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.



DDHC3-4



DDHC3-4-W

	SİYAH SERAMİK			BEYAZ SERAMİK			BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	Ø250 TABAK KAPASİTESİ mm	GÜÇ (W)
	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€				
	DDHC3-2	19107256	-	DDHC3-2-W	19107261	-	790x325x147	765x312	2	455
	DDHC3-3	19107258	-	DDHC3-3-W	19107262	-	1.115x325x147	1.090x312	3	680
	DDHC3-4	19107259	-	DDHC3-4-W	19107263	-	1.440x325x147	1.415x312	4	905
	DDHC3-5	19107260	-	DDHC3-5-W	19107264	-	1.750x325x147	1.740x312	5	1.130

PAELLA SUNUM PLAKASI

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, paella tavaalarında sunulan sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı vitroseramik cam.
- Sıcaklığın daha iyi muhafaza edilmesi ve besin yüzeyindeki saklama süresinin artırılması için halojen lambalarla ışık ve ısı veren paravan içerir.



PVEP- R-530

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	RENK	GÜÇ (W)	€
	PVEP-R-530	19106530	Ø 630x604	Ø 605	Siyah	935	-

TEZGAH ALTI SICAK PLAKA

- Servis sırasında daha önceden ısıtılmış olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, tezgah altına kurulmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.



PBCC-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	€
	PBCC-2	19078507	611x590x147	2	905	-
	PBCC-3	19078508	936x590x147	3	1.355	-
	PBCC-4	19078509	1.261x590x147	4	1.805	-
	PBCC-5	19078510	1.586x590x147	5	2.255	-
	PBCC-6	19078511	1.911x590x147	6	2.710	-

BENMARI KÜVETİ

- Maksimum 150 mm'lik bir derinliğe sahip, GN 1/1 veya alt birimlerinden kaplar için uygundur.

Statik kuru benmari

- Sıcak sıvı besinleri (ör. çorba, yemek suyu, güveç, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Küvetin dibindeki rezistans batarya aracılığıyla statik ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.



DDHS6-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	€
	DDHS6-3	19105718	1.115x610x348	1.090x585	3	1.805	-
	DDHS6-4	19105719	1.440x610x348	1.415x585	4	2.405	-
	DDHS6-5	19105720	1.765x610x348	1.740x585	5	3.030	-

Havalandırmalı kuru benmari

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, derin GN kaplarında sunulan sıcak yiyecekleri (ör. çorba, güveç, makarna, pilav, soslar, etler, balıklar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Hızlıca çalışma sıcaklığına ulaşarak küvetin içindeki sıcak hava akımını oluşturan bir vantilatör ile rezistans bataryaları aracılığıyla havalandırmalı ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.



DDHV7-4

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)	€
DDHV7-3	19105721	1.115x720x348	1.090x690	3	1.250	-
DDHV7-4	19105722	1.440x720x348	1.415x690	4	1.250	-
DDHV7-5	19105723	1.765x720x348	1.740x690	5	2.050	-
DDHV7-6	19105724	2.090x720x348	2.065x690	6	2.050	-

**Sulu benmari**

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, derin GN kaplarında sunulan sıcak yiyecekleri (ör. çorba, güveç, makarna, pilav, soslar, etler, balıklar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla su ısıtma.

- Haznelerin yüzeyi üzerine daha iyi bir ısı dağılımı sağlayan, sulu benmari sistemi.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2" geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- CMMMA6-1: Küvetin, musluksuz şekilde kovalarla doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.



CBMAA6-4

OTOMATİK DOLDURMA				MANUEL DOLDURMA				BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1
MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€	MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€			
-	-	-	-	CBMAA6-1	19051982	1.010	-	465x610x302	440x585	1
CBMAA6-1	19051980	1.025	-	CBMA6-1	19043193	1.010	-	515x610x302	490x585	1
CBMAA6-2	19047656	1.525	-	CBMA6-2	19043194	1.510	-	790x610x302	765x585	2
CBMAA6-3	19047657	2.025	-	CBMA6-3	19043195	2.005	-	1.115x610x302	1.090x585	3
CBMAA6-4	19047658	2.525	-	CBMA6-4	19043196	2.510	-	1.440x610x302	1.415x585	4
CBMAA6-5	19047659	3.045	-	CBMA6-5	19043197	3.030	-	1.765x610x302	1.740x585	5
CBMAA6-6	19047660	3.570	-	CBMA6-6	19047649	3.555	-	2.090x610x302	2.065x585	6

**SOSLAR İÇİN BENMARI KÜVETİ**

- Show-cooking türü alanlarda sıcak sosları muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Maksimum 100 mm'lik bir derinliğe sahip, GN 1/6 kaplar için uygundur.

Statik kuru benmari

- Küvetin dibindeki rezistans aracılığıyla statik ısı sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +100°C.



CBMS16-4

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/6	GÜÇ (W)	€
CBMS16-3	19081509	576x256x252	551x227	3	860	-
CBMS16-4	19081524	738x256x252	713x227	4	1.210	-



Sulu benmari

- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla su ısıtma.
- Haznelerin yüzeyi üzerine daha iyi bir ısı dağılımı sağlayan, sulu benmari sistemi.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2" geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.



CBMAA16-4

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/6	SU DOLUM TÜRÜ	GÜÇ (W)	€
	CBMA16-3	19081533	584x256x252	551x227	3	Musluklu manuel	810	-
	CBMA16-4	19081534	746x256x252	713x227	4	Musluklu manuel	810	-
	CBMAA16-3	19081535	584x256x292	551x227	3	Otomatik	820	-
	CBMAA16-4	19081536	746x256x292	713x227	4	Otomatik	820	-

DİLİMLEYİCİ

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, show-cooking türü alanlarda sıcak yiyecekleri (ör. kızartılmış et, fırında biftek, pastırma, hindi, vs.) muhafaza etmek, sergilemek, dilimlemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Isı kaynakları dilimleyicinin alt kısmında (sulu benmari küvetli taban) ve üst kısmında (kızıl ötesi halojen seramik ısı lambası) yer alır.
- Temizlenmesi kolay, delikli ızgaralı, paslanmaz çelikten ürünü yerleştirme tabanı.
- Otomatik doldurma: küvetin doldurulması için otomatik seviye kontrolü.
- Manuel doldurma: 1/2" geçişli bir musluk aracılığıyla küvetin doldurulması.
- Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.



TRCBMA6-1



TRCBMA6-2

OTOMATİK DOLDURMA					MANUEL DOLDURMA					BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1
MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€		MODEL	KOD	GÜÇ (W)	€				
	TRCBMAA6-1	19079250	1.300	-	TRCBMA6-1	19079228	1.285	-		515x610x1.005	490x585	1
	TRCBMAA6-2	19079251	2.575	-	TRCBMA6-2	19079229	2.560	-		790x610x1.005	765x585	2

ÇORBA TENCERESİ

- Servis sırasında sergilenen ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak sıvı yiyecekleri (ör. çorba, yemek suyu, güveç, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Küveti saran, dairesel bir rezistans aracılığıyla benmari ısı sistemi. - Drenaja gerek yoktur.
- Rezistan sıcaklığı istenilen seviyeye ayarlamak için potansiyometrik.



OS1-10

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE (L)	GÜÇ (W)	€
	OS1-10	19083985	Ø 295X315	Ø 276	10L	475	-

Sıcak-soğuk karışık unsurlar



Genel özellikler

- Aynı yüzeyde soğuk ve sıcak yiyeceklerin mihafaza edilmesi, sergilenmesi ve dağıtılması için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanlar aracılığıyla ısıtma sistemi.
- Haznenin tabanında yer alan, genişlen bakır bobin aracılığıyla statik plakanın soğutma sistemi.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, taş yünlü yalıtım.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasılıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- Cihazın doğru şekilde kullanılması adına, sıcaktan soğuğa veya soğuktan sığa geçiş için programlı minimum süre belirleme.
- Karışık vitroseramik plaka: beyaz renkli, 4 mm kalınlığında vitroseramik cam üzerine düz plaka.
- Paslanmaz çelikten karışık plaka: paslanmaz çelikten tamamen düz plaka yüzeyi.
- Çalışma sıcaklıkları:
 - Isı modunda +30°C/ +100°C.
 - Soğuk modda: -8 °C/ +5 °C (iklim sınıfı 4 koşullarında).
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.



FPRV6-3-W



FPRSS6-3

MODEL	KOD	GAZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	KAPASİTE GN 1/1	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
BEYAZ KARIŞIK VİTROSERAMİK PLAKA								
 FPRV6-2-W	19092274	R-290	790x610x478	765x585	2	990	Dahil	-
 FPRV6-3-W	19092275	R-290	1.115x610x478	1.090x585	3	1.490	Dahil	-
PASLANMAZ ÇELİK KARIŞIK PLAKA								
 FPRSS6-2	19092278	R-290	790x610x478	765x585	2	990	Dahil	-
 FPRSS6-3	19092279	R-290	1.115x610x478	1.090x585	3	1.490	Dahil	-

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

Paravanlar

Genel özellikler

- Üst kapaklı işlevi sayesinde servis sırasında sergilenen yiyeceklerin hijyenini artırmak adına özel olarak tasarlanmıştır.
- Tek parça ve sağlam yapılı, Ø 51 mm yuvarlak veya 60 x 30 mm dikdörtgen şekilde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Hem kıvrımlı hem de düz, bir ya da iki tarafa ICC türü camların kolay şekilde sabitlenmesi için mengene dahildir.
- Destekler, tezgahın üstü unsurlara vidalı yataklarla kolayca kurulur.



Halojen veya seramik ısıli, ışıklandırılmalı paravanlar.


- Temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için destek ve paravan arasında 35 mm'lik mesafe.
- Işıklıdırılmalı paravanlar: Yüksek oranda aydınlatma kapasitesine sahip LED aracılığıyla ışıklandırma. Nötr veya soğutmalı teknik unsurların üzerine kurulur.

- Halojen ısıli paravanlar: Bir uçtan diğer uca entegre edilmiş, korumalı halojen lambalar aracılığıyla aydınlatma ve ısı.
- Seramik ısıli paravanlar: Korumalı halojen lambalar ve alternatif seramik unsurlar aracılığıyla aydınlatma ve ısı. Seramik unsurlar daha yoğun ve konsantre bir ısı sağlarlar.

					CAM ŞEKLİNDE									
					DESTEK		Yuvarlak		Dikdörtgen					
GN 1/1 KAPASİTESİ	YÜKSEKLİK (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GÜÇ (W)	VOLTAJ VE FREKANS	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	
NÖTR PARAVANLAR														
1 Seviye	426				DDFN	19106278	-	ISPPCS-R	19071964	-	DDFNT-R	19105717	-	
2 Seviye	676							ISPPCS-R-2	19071966	-				
AYDINLATMALI PARAVAN														
2	426	720	15	100-240V 1N~ 50/60Hz.	DDFL-2	19105702	-	DDFL-R-2	19105707	-	DDFLT-R-2	19105712	-	
3	426	1.045	25		DDFL-3	19105703	-	DDFL-R-3	19105708	-	DDFLT-R-3	19105713	-	
4	426	1.370	35		DDFL-4	19105704	-	DDFL-R-4	19105709	-	DDFLT-R-4	19105714	-	
5	426	1.695	45		DDFL-5	19105705	-	DDFL-R-5	19105710	-	DDFLT-R-5	19105715	-	
6	426	2.020	55		DDFL-6	19105706	-	DDFL-R-6	19105711	-	DDFLT-R-6	19105716	-	
HALOJEN ISILI PARAVAN														
2	426	720	600	220-240V 1N~ 50/60Hz.	DDFH-2	19105672	-	DDFH-R-2	19105677	-	DDFHT-R-2	19105682	-	
3	426	1.045	900		DDFH-3	19105673	-	DDFH-R-3	19105678	-	DDFHT-R-3	19105683	-	
4	426	1.370	1.200		DDFH-4	19105674	-	DDFH-R-4	19105679	-	DDFHT-R-4	19105684	-	
5	426	1.695	1.500		DDFH-5	19105675	-	DDFH-R-5	19105680	-	DDFHT-R-5	19105685	-	
6	426	2.020	1.500		DDFH-6	19105676	-	DDFH-R-6	19105681	-	DDFHT-R-6	19105686	-	
SERAMİK ISILI PARAVANLAR														
2	426	720	650	220-240V 1N~ 50/60Hz.	DDFC-2	19105687	-	DDFC-R-2	19105692	-	DDFCT-R-2	19105697	-	
3	426	1.050	1.050		DDFC-3	19105688	-	DDFC-R-3	19105693	-	DDFCT-R-3	19105698	-	
4	426	1.370	1.450		DDFC-4	19105689	-	DDFC-R-4	19105694	-	DDFCT-R-4	19105699	-	
5	426	1.695	1.850		DDFC-5	19105690	-	DDFC-R-5	19105695	-	DDFCT-R-5	19105700	-	
6	426	2.020	1.850		DDFC-6	19105691	-	DDFC-R-6	19105696	-	DDFCT-R-6	19105701	-	

Dikey koruyucu camlar için destekler

- Show-cooking veya katılım sağlanan sergi alanlarında müşterilerin korunma unsuru olarak tasarlanmıştır.
- IDFG korumalı ön camlar dahil değildir ve ayrı şekilde sipariş edilmelidir.



MODEL	DESTEK	KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	€
ISPCF-L-R		19043361	69x72x423	İki (2) yan destek takımı	-
ISPCF-C-R		19043362	98x70x423	Bir (1) merkezi destek	-

Camlar

Genel özellikler

- Temperli camlar.
- Kurulumu sayesinde besinler konukların nefes ve buharından korunur.
- Paravana dahil mengene sistemi aracılığıyla kolayca sabitlenir.



ICC-4-1C



ICC-R-4-1C



ICC-T-4-1C



ICC-4-2C



ICC-R-4-2C



ICCS-FP-4



ICCS-R-FP-4



ICCS-T-FP-4

GN 1/1 KAPASİTESİ	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
ÖN CAM												
2	ICC-2-1C	19043272	675x500x108	-	ICC-R-2-1C	19043293	675x433x123	-	ICC-T-2-1C	19087365	675x520x6	-
3	ICC-3-1C	19043273	1.000x500x108	-	ICC-R-3-1C	19043295	1.000x433x123	-	ICC-T-3-1C	19087366	1.000x520x6	-
4	ICC-4-1C	19043274	1.325x500x108	-	ICC-R-4-1C	19043296	1.325x433x123	-	ICC-T-4-1C	19087367	1.325x520x6	-
5	ICC-5-1C	19043275	1.650x500x108	-	ICC-R-5-1C	19043297	1.650x433x123	-	ICC-T-5-1C	19087368	1.650x520x6	-
6	ICC-6-1C	19047838	1.975x500x108	-	ICC-R-6-1C	19047843	1.975x433x123	-	ICC-T-6-1C	19087363	1.975x520x6	-
ORTA CAM												
2	ICC-2-2C	19046893	675x570x108	-	ICC-R-2-2C	19043298	675x585x123	-	-	-	-	-
3	ICC-3-2C	19046894	1.000x570x108	-	ICC-R-3-2C	19043301	1.000x585x123	-	-	-	-	-
4	ICC-4-2C	19046895	1.325x570x108	-	ICC-R-4-2C	19043302	1.325x585x123	-	-	-	-	-
5	ICC-5-2C	19046896	1.650x570x108	-	ICC-R-5-2C	19043303	1.650x585x123	-	-	-	-	-
6	ICC-6-2C	19047839	1.975x570x108	-	ICC-R-6-2C	19047844	1.975x585x123	-	-	-	-	-
KAPALI ÖN CAM												
2	ICCS-FP-2	19072070	675x515x420	-	ICCS-R-FP-2	19072075	675x433x420	-	ICCS-T-FP-2	19105647	675x486x525	-
3	ICCS-FP-3	19072071	1.000x515x420	-	ICCS-R-FP-3	19072076	1.000x433x420	-	ICCS-T-FP-3	19105648	1.000x486x525	-
4	ICCS-FP-4	19072072	1.325x515x420	-	ICCS-R-FP-4	19072077	1.325x433x420	-	ICCS-T-FP-4	19105649	1.325x486x525	-
5	ICCS-FP-5	19072073	1.650x515x420	-	ICCS-R-FP-5	19072078	1.650x433x420	-	ICCS-T-FP-5	19105670	1.650x486x525	-
6	ICCS-FP-6	19072074	1.975x515x420	-	ICCS-R-FP-6	19072079	1.975x433x420	-	ICCS-T-FP-6	19105671	1.975x486x525	-

Nötr koruyucu camlar için destekler

- Konukları istenmeyen temaslardan korumak için özel olarak tasarlanmış cam.
- Ön koruma camları için desteklere dahil etmek için temperli, düz ön cam.



IDFG-4

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPASİTE GN 1/1	€
IDFG-2	19043312	675x395x6	2	-
IDFG-3	19043314	1.000x395x6	3	-
IDFG-4	19043315	1.325x395x6	4	-
IDFG-5	19043316	1.650x395x6	5	-
IDFG-6	19047848	1.975x395x6	6	-

Soğutucu kübik vitrinler



Genel özellikler

- Servis süresince ürünü 24 saate kadar optimum sıcaklıklarda muhafaza etmeyi garanti ederek, soğuk yiyecekleri (ör. tatlılar, meyve, yoğurt, tabak veya kapta sonulan soğuk aparatifler, vs.) ve soğuk içecekleri (ör. şişe veya yüksek teneke kutular, vs.) koymak, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten kaplamalı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Soğuk kaybını düşürerek önemli derecede enerji tasarrufu sağlayan, enjekte edilmiş poliüretan yalıtım.

- Havalandırmalı küvette istenilen sıcaklık seviyesini ayarlamak ve vitrin aydınlatmasını açmak için dijital vizörlü elektronik termostat.
- Kompresörün iş yükünü azaltarak ve böylece enerji tasarrufu sağlayarak otomatik buz çözme sistemi.
- Vitrinin alt kısmında LED şerit.
- 220-240V 1N~.

HAVALANDIRMALI KÜVETLİ SOĞUTMALI KÜBİK VİTRİNER

- Farklı yüksekliklere sahip kapları sunmak için tabanı ayarlanabilir havalandırmalı soğutmalı küvet. Düz sergi seviyesi ve hafif eğilimli drenaj alanı.
- Elektronik vantilatörler ve büyük yüzeyli buharlaştırıcılar aracılığıyla havalandırılan soğutma sistemi.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Aksesuar olarak akıllı su buharlaştırma sistemi ile buharlaşma kabı.
- Kolayca çıkarılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir temperli camlı raflar.
- Tekstil perde: önceden soğutulmuş ürünler vitrin müşteri tarafında açık olduğunda en fazla 3-4 saat soğuk tutulur.

- Ön clapetler: her bir raftaki besine erişmek için plastikten yapılmıştır.
- Kapalı: Temizliği için camı indirmeye imkan sağlayan eloksallı alüminyumdan mengene destekleri aracılığıyla sabitlenen temperli ön cam.
- Günlük kullanım unsurlarıyla sürtme veya darbe olasılıklarını ortadan kaldırarak, gövdenin çevresi ile korunan, dijital termostatlı kontrol paneli.
- İklim sınıfı: 3M2 tekstil perdeli (CT) modellerde ve 3M1 clapetli (CP) ve kapalı (CL) modellerde.
- Çalışma sıcaklıkları: +4°C/ +10°C.



DDRVC7-H-CT-3-4



DDRVC7-S-CL-3-4



DDRVC7-W-CP-3-4



DDRVC7-S-CL-2-4



Müşteri tarafı: PERDE (CT)

	MODEL	KOD	GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)									
	DDRVC7-H-CT-3-2	19106279	R290	50	790x720x1488	765x690	2	665	Dahil	-
		19108588		60						-
	DDRVC7-H-CT-3-3	19106280	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	970	Dahil	-
		19108589	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-H-CT-3-4	19106281	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108590	R455a	60				1380		-
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)										
	DDRVC7-S-CT-3-3	19106288	R290	50	1115x720x1476	1090x690	3	665	Dahil	-
		19108597	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-S-CT-3-4	19106289	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108598	R455a	60				1380		-
SERVİS TARAFI: DUVAR (W)										
	DDRVC7-W-CT-3-2	19106296	R290	50	790x720x1488	765x690	2	545	Dahil	-
		19108605	R290	60				-		
	DDRVC7-W-CT-3-3	19106297	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	810	Dahil	-
		19108606	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-W-CT-3-4	19106298	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1000	Dahil	-
		19108607	R455a	60				1380		-

Bölümün sonundaki uzaktan versiyonlara bakınız.



Müşteri tarafı: CLAPETS (CP)

	MODEL	KOD	GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)									
	DDRVC7-H-CP-3-2	19106282	R290	50/60	790x720x1488	765x690	2	665	Dahil	-
	DDRVC7-H-CP-3-3	19106283	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	970	Dahil	-
		19108592	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-H-CP-3-4	19106284	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108593	R455a	60				1380		-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)									
	DDRVC7-S-CP-3-3	19106290	R290	50	1115x720x1476	1090x690	3	665	Dahil	-
		19108599	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-S-CP-3-4	19106291	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	1200	Dahil	-
		19108600	R455a	60				1380		-
	DDRVC7-S-CP-3-5	19106292	R290	50	1765x720x1476	1740x690	5	1250	Dahil	-
		19108601	R455a	60				1260		-
	SERVİS TARAFI: DUVAR (W)									
	DDRVC7-W-CP-3-2	19106299	R290	50	790x720x1488	765x690	2	545	Dahil	-
		19108608	R290	60						-
	DDRVC7-W-CP-3-3	19106300	R290	50	1115x720x1488	1090x690	3	810	Dahil	-
		19108609	R455a	60				1005		-
	DDRVC7-W-CP-3-4	19106301	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	1000	Dahil	-
		19108610	R455a	60				1380		-



Müşteri tarafı: KAPALI (CL)

	MODEL	KOD	GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)									
	DDRVC7-H-CL-3-2	19106285	R290	50/60	790x720x1488	765x690	2	410	Dahil	-
	DDRVC7-H-CL-3-3	19106286	R290	50/60	1115x720x1488	1090x690	3	470	Dahil	-
	DDRVC7-H-CL-3-4	19106287	R290	50	1440x720x1488	1415x690	4	650	Dahil	-
		19108596		60						-
	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)									
	DDRVC7-S-CL-3-3	19106293	R290	50/60	1115x720x1476	1090x690	3	470	Dahil	-
	DDRVC7-S-CL-3-4	19106294	R290	50	1440x720x1476	1415x690	4	650	Dahil	-
		19108603		60						-
	DDRVC7-S-CL-3-5	19106295	R290	50	1765x720x1476	1740x690	5	725	Dahil	-
		19108604		60						-
2 KATLI	SERVİS TARAFI SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)									
	DDRVC7-S-CL-2-3	19106302	R290	50/60	1115x720x1276	1090x690	3	390	Dahil	-
	DDRVC7-S-CL-2-4	19106303	R290	50/60	1440x720x1276	1415x690	4	550	Dahil	-
	DDRVC7-S-CL-2-5	19106304	R290	50	1765x720x1276	1740x690	5	675	Dahil	-
		19108613		60						-

HAVALANDIRMALI SOĞUYUCU KÜBİK VİTRİNLER

- Elektronik vantilatörler ve büyük yüzeyli buharlaştırıcılar aracılığıyla havalandırılan soğutma sistemi.
- Standart donanım olarak akıllı eritilen buzun suyunu buharlaştırma sistemi ile buharlaşma kabı.
- Sergilenen ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar.
- Ön clapetler: her bir raftaki besine erişmek için plastikten yapılmıştır.
- Yüksekliği ayarlanamayan paslanmaz çelik raflar.

- DDRVCO Modelleri: tedarik edilen demir iskeletle plaka/soğutmalı kuvvet üzerine estetik şekilde kurulabilen açık taban.
- DDRVCC Modelleri: her türlü düz yüzeye bağımsız bir unsur olarak kurulabilen düzgün taban.
- İklim sınıfı: 3M1
- Çalışma sıcaklıkları: +2°C/ +10°C.



DDRVC06-S-CP-4



DDRVC6-S-CP-4

AÇIK TABAN			DÜZGÜN TABAN			GAZ	HZ	BOYUTLAR (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	GÜÇ (W)	SOĞUK GRUP
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€						
DDRVC06-S-CP-3	19106305	-	DDRVC6-S-CP-3	19106308	-	R290	50/60	1106x600x1188	3	910/850	Dahil
	19108614	-		19108617	-						
DDRVC06-S-CP-4	19106306	-	DDRVC6-S-CP-4	19106309	-	R290	50/60	1431x600x1188	4	1045/1305	Dahil
	19108615	-		19108618	-						
DDRVC06-S-CP-5	19106307	-	DDRVC6-S-CP-5	19106413	-	R290	50/60	1756x600x1188	5	1340/1650	Dahil
	19108616	-		19108619	-						

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

Sıcak kübik vitrinler



Genel özellikler

- Servis sırasında daha önceden soğutulmuş olan ürünlerin optimum sıcaklıkta muhafaza edilmesini garanti ederek, sıcak yiyecekleri (ör. az derinlikteki GN 1/1 kaplarında veya tabaklarda sunulan sıcak aparatifler, sandviçler, pizzalar, vs.) muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Saten bitişli, paslanmaz çelikten üretilmiş yapı.
- 4 mm kalınlığında, dayanıklı siyah vitroseramik camdan plaka ve düz raflar.
- Plaka ve rafların (müşteri tarafı kapalı olan modeller hariç) alt kısmındaki silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Plaka ve vitroseramik rafların üzerinde yer alan halojenler aracılığıyla ışık ve ısı paravanları.
- Plaka ve vitroseramik raflarda istenen sıcaklığı ayrı şekilde ayarlamak için, dijital vizörlü, iki (2) veya üç (3) bağımsız elektronik termostat.
- Sergilenen ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar.
- Müşteri tarafı kapalı: Temizliği için camı indirmeye imkan sağlayan eloksallı alüminyumdan mengene destekleri aracılığıyla sabitlenen temperli ön cam.
- Temizliği ve estetik görünümü artırarak, tezgah üzerine gömme şekilde yerleştirmek için 13 mm'lik kalınlığında destek yüzeyine sahip yapı.
- Çalışma sıcaklıkları: Müşteri tarafı açık modellerde +30°C/ +100°C ve müşteri tarafı kapalı modellerde +30°C/ +80°C



DDHVC7-S-3-4



DDHVC7-W-3-4



DDHVC7-S-CL-2-4

	MODEL	VOLTAJ VE FREKANS (HZ)	KOD	BOYUTLAR (mm)	ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	GN 1/1 KAPASİTESİ	MÜŞTERİ TARAFI	GÜÇ (W)	€
3 KAT	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)								
	DDHVC7-S-3-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106311	1.115x720x952	1.090x690	3	Açık	3.620	-
	DDHVC7-S-3-4	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106312	1.440x720x952	1.415x690	4	Açık	4.970	-
	DDHVC7-S-3-5	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106313	1.765x720x952	1.740x690	5	Açık	6.320	-
	SERVİS TARAFI: DUVAR								
	DDHVC7-W-3-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106314	1.115x720x952	1.090x690	3	Açık	3.620	-
	DDHVC7-W-3-4	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106315	1.440x720x952	1.415x690	4	Açık	4.970	-
	DDHVC7-W-3-5	380-415V 3N~ 50/60Hz	19106316	1.765x720x952	1.740x690	5	Açık	6.320	-
2 KAT	SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)								
	DDHVC7-S-CL-2-3	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106317	1.115x720x742	1.090x690	3	Kapalı	1.965	-
	DDHVC7-S-CL-2-4	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106318	1.440x720x742	1.415x690	4	Kapalı	2.710	-
	DDHVC7-S-CL-2-5	220-240V 1N~ 50/60Hz	19106319	1.765x720x742	1.740x690	5	Kapalı	3.465	-

Rezerv alanları



Genel özellikler

- Soğuk ve sıcak ürünlerin muhafaza edilmesi için rezerv alanı olarak tezgah altına gömme şekilde yerleştirilmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Soğutmalı rezervler:
 - GN 2/1 veya GN 1/1 kap ve ızgaraları koymak için menteşeli kapı ve çekmecelerle.
- Temizliği kolaylaştırmak ve hijyeni artırmak için çıkarılabilir manyetik şerit ve zorlamalı çekişli buharlaştırıcı.
- Aksesuar olarak buz çözme suyunu otomatik buharlaştırma sistemi.
- Çalışma sıcaklıkları: +0°C/ +6°C).
- Sıcak rezervler:
 - Sürgülü kapılı ve zorlamalı çekişli iç ısıtma.
 - Çalışma sıcaklıkları: +30°C/ +90°C.
- 220-240V 1N~ 50/60Hz.



DDRC4-21 DD



DDRC5-22 HH



TMH4-714 SE

MODEL	GAZLI BUZDOLABI	KOD	BOYUTLAR (mm)	GN KAPASİTESİ	KAPI SAYISI	ÇEKMECE SAYISI	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
SOĞUTMALI REZERVLER										
DDRC4-12 D	R290	19105783	1.370x766x450	GN 2/1	1	-	150	4	Dahil	-
DDRC4-22 DD	R290	19105784	1.763x766x450	GN 2/1	2	-	210	4	Dahil	-
DDRC5-12 D	R290	19105785	1.145x766x586	GN 2/1	1	-	165	4	Dahil	-
DDRC5-22 DD	R290	19105786	1.763x766x586	GN 2/1	2	-	270	4	Dahil	-
DDRC5-12 H	R290	19105787	1.145x766x586	GN 2/1	-	2	165	4	Dahil	-
DDRC5-22 HH	R290	19105788	1.763x766x586	GN 2/1	-	4	270	4	Dahil	-
DDRC4-21 DD	R290	19105795	1.370x676x450	GN 1/1	2	-	155	4	Dahil	-
DDRC4-31 DDD	R290	19105796	1.763x676x450	GN 1/1	3	-	160	4	Dahil	-
DDRC5-21 DD	R290	19105797	1.370x676x586	GN 1/1	2	-	165	4	Dahil	-
DDRC5-31 DDD	R290	19105798	1.763x676x586	GN 1/1	3	-	275	4	Dahil	-
DDRC5-21 HH	R290	19105799	1.370x676x586	GN 1/1	-	4	165	4	Dahil	-
DDRC5-31 HHH	R290	19105800	1.763x676x586	GN 1/1	-	6	275	4	Dahil	-

Bölümün sonundaki ek versiyonlara bakınız.

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	GÜÇ (W)	€
SICAK REZERVLER				
TMH4-712 SE	19105725	1.196x685x450	1.450	-
TMH4-714 SE	19105726	1.395x685x450	1450	-
TMH4-716 SE	19105727	1.596x685x450	1.450	-
TMH4-718 SE	19105728	1.796x685x450	2.470	-
TMH4-720 SE	19105729	1.996x685x450	2.470	-
TMH6-712 SE	19105730	1.196x685x610	1.450	-
TMH6-714 SE	19105731	1.396x685x610	1.450	-
TMH6-716 SE	19105732	1.596x685x610	2.470	-
TMH6-718 SE	19105733	1.796x685x610	2.470	-
TMH6-720 SE	19105734	1.996x685x610	2.870	-
ORTAK AKSESUARLAR				
KPSR	19056083	(150 mm yüksekliğinde) 4 ayaklı takım		-

Tepsi koyma unsurları

Genel özellikler

- Nötr ve sıcak yemekleri depolamak ve servis etmek ve tabak takımı sepetlerini koymak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tabak ve sepetleri aynı seviyede tutan özel yaylı sistem.
- Yerleştirilmesi ve çıkarılması kolay.



IDPN-28



IDPC-28 + ITDP-28



IDCN-55

MODEL	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	ÇAP ANKASTRE (mm)	Ø TABAKLAR (mm)	TABAK KAPASİTESİ	MAKSİMUM YÜK (KG)	GÜÇ (W)	€	
NÖTR YİYECEK TAŞIYICI										
	IDPN-28	-	19046408	391x730	Ø375	180'den 280'e	40/45	45	-	
	IDPN-34	-	19043371	451x730	Ø434	240'dan 340'a	40/45	45	-	
SICAK YİYECEK TAŞIYICI										
	IDPC-28	50/60	19043372	420x730	Ø407	180'den 280'e	40/45	45	480	-
	IDPC-34	50/60	19043373	480x730	Ø466	240'dan 340'a	40/45	45	480	-
MODEL	KOD		BOYUTLAR (mm)		TAŞIMA ARABALARI		Ø TABAKLAR (mm)		€	
TABAK TAŞIYICI İÇİN KAPAT										
	ITDP-28	19043374	Ø400x60		IDPC-28 - IDPN-28		180'den 280'e		-	
	ITDP-34	19043375	Ø400x60		IDPC-34 - IDPN-34		240'dan 340'a		-	
MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)		ANKASTRE BOYUTLARI (mm)	SEPETLER (mm)	SEPET KAPASİTESİ (110 MM YÜKSEKLİK)	MAKSİMUM YÜK (KG)		€	
TABAK SEPETİ TAŞIYICI										
	IDCN-55	19043376	600x640x710		535x610	500 x 500	5/6	120	-	

Aksesuarlar



DDAES



EV-KIT-450



OF-PAN



PAL-DROPIN



IPCTI/C

MODEL	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	GÜÇ (W)	€
BUZ ERİTME SUYU BUHARLAŞTIRICILI KAP KİTİ						
DDAES	50/60	19105737	274x74x74	Statik soğuk ve soğuk rezervler	100	-
 EV-KIT-450	50/60	19046595	400x170x65	Havalandırılmalı küvet, kapalı (CL) vitrinler ve tekstil perdeli (CT) veya 2-3 GN 1/1 clapet (CP) vitrinler	450	-
EV-KIT-900	50/60	19046596	400x170x65	Tekstil perdeli (CT) vitrinler veya 4-5 GN 1/1 clapets (CP)	900	-
BUZ ERİTME SUYUNUN TAŞMA HAZNESİ						
 OF-PAN		19046598	GN 1/1 (65 mm yükseklik)	Tüm soğutmalı ürünler drop-in		-
TEKNİK UNSURLARI YÜKSELTMEK İÇİN KULLANIŞLIDIR.						
 PAL-DROPIN		19046641	-	Tüm ürünler drop-in		-
PARAVANLARA YERLEŞTİRMEK İÇİN DİJİTAL TERMOMETRE KİTİ						
IPCIC	50/60	19053060	132x84x70	Açma kapama düğmesi	1	-
 DDATC	50/60	19105738	132x84x70	Soğuk termometre	1	-
DDATCS	50/60	19105739	132x84x70	Soğuk termometre + açma kapama düğmesi	1	-
DDATH	50/60	19105740	132x84x70	Sıcak termometre	1	-
DDATHS	50/60	19105741	132x84x70	Sıcak termometre + açma kapama düğmesi	1	-

Ek kodlar

Estetik plaka ve küvetler

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
1 SEVİYELİ PLAKA				
DDCSP6-2-R	19105752	50/60	2	-
DDCSP6-3-R	19105753	50/60	3	-
DDCSP6-4-R	19105754	50/60	4	-
DDCSP6-5-R	19105755	50/60	5	-
DDCSP6-6-R	19105756	50/60	6	-
2 SEVİYELİ PLAKA				
DDCS2P6-3-R	19105971	50/60	3	-
DDCS2P6-4-R	19105761	50/60	4	-
DDCS2P6-5-R	19105762	50/60	5	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 80 mm				
DDCSB6-80-3-R	19105766	50/60	3	-
DDCSB6-80-4-R	19105767	50/60	4	-
DDCSB6-80-5-R	19105768	50/60	5	-
KÜVET YÜKSEKLİĞİ 160 mm				
DDCSB6-160-2-R	19105774	50/60	2	-
DDCSB6-160-3-R	19105775	50/60	3	-
DDCSB6-160-4-R	19105776	50/60	4	-
DDCSB6-160-5-R	19105777	50/60	5	-
DDCSB6-160-6-R	19105778	50/60	6	-
TAZE ÜRÜN SERGİLEME KÜVETİ				
DDCE6-80-1-R	19105781	50/60	1	-
DDCE6-80-2-R	19105782	50/60	2	-

Tezgah altı plaka

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
FPBCF-2-R	19092133	50/60	2	-
FPBCF-3-R	19092134	50/60	3	-
FPBCF-4-R	19092135	50/60	4	-
FPBCF-5-R	19092136	50/60	5	-
FPBCF-6-R	19092137	50/60	6	-

Havalandırma küvet

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
FCRV7-2-R	19091739	50/60	2	-
FCRV7-3-R	19091740	50/60	3	-
FCRV7-4-R	19091741	50/60	4	-
FCRV7-5-R	19091742	50/60	5	-
FCRV7-6-R	19091743	50/60	6	-

Dondurulmuş ürünlerin muhafaza küveti

MODEL	KOD	HZ	KAPASİTE 360X165	€
DDCF6-4-R	19106274	50/60	4	-

Sıcak-soğuk karışık unsurlar

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
BEYAZ KARIŞIK VİTROSERAMİK PLAKA				
FPRV6-2-W-R	19092276	50/60	2	-
FPRV6-3-W-R	19092277	50/60	3	-
PASLANMAZ ÇELİK KARIŞIK PLAKA				
FPRSS6-2-R	19092280	50/60	2	-
FPRSS6-3-R	19092281	50/60	3	-

Seçenekler

TANIM	KISALTMA	€
 G tipi fiş	CI	-



TYPE F

Havalandırma küvetli soğutmalı kübik vitrinler

Müşteri tarafı: TEKSTİL PERDE (TP)

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)				
DDRVC7-H-CT-3-2-R	19107534	50/60	2	-
DDRVC7-H-CT-3-3-R	19107535	50/60	3	-
DDRVC7-H-CT-3-4-R	19107536	50/60	4	-
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
DDRVC7-S-CT-3-3-R	19107537	50/60	3	-
DDRVC7-S-CT-3-4-R	19107538	50/60	4	-
SERVİS TARAFI: DUVAR (W)				
DDRVC7-W-CT-3-2-R	19107539	50/60	2	-
DDRVC7-W-CT-3-3-R	19107541	50/60	3	-
DDRVC7-W-CT-3-4-R	19107542	50/60	4	-

Müşteri tarafı: CLAPET (CP)

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)				
DDRVC7-H-CP-3-2-R	19107543	50/60	2	-
DDRVC7-H-CP-3-3-R	19107544	50/60	3	-
DDRVC7-H-CP-3-4-R	19107545	50/60	4	-
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
DDRVC7-S-CP-3-3-R	19107546	50/60	3	-
DDRVC7-S-CP-3-4-R	19107547	50/60	4	-
DDRVC7-S-CP-3-5-R	19107548	50/60	5	-
SERVİS TARAFI: DUVAR (W)				
DDRVC7-W-CP-3-2-R	19107549	50/60	2	-
DDRVC7-W-CP-3-3-R	19107550	50/60	3	-
DDRVC7-W-CP-3-4-R	19107551	50/60	4	-

Müşteri tarafı: KAPALI (CL)

MODEL	KOD	HZ	GN 1/1 KAPASİTESİ	€
SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)				
DDRVC7-H-CL-3-2-R	19107552	50/60	2	-
DDRVC7-H-CL-3-3-R	19107553	50/60	3	-
DDRVC7-H-CL-3-4-R	19107554	50/60	4	-
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
DDRVC7-S-CL-3-3-R	19107555	50/60	3	-
DDRVC7-S-CL-3-4-R	19107556	50/60	4	-
DDRVC7-S-CL-3-5-R	19107557	50/60	5	-
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)				
DDRVC7-S-CL-2-3-R	19107558	50/60	3	-
DDRVC7-S-CL-2-4-R	19107559	50/60	4	-
DDRVC7-S-CL-2-5-R	19107560	50/60	5	-

Soğutmalı rezervler

MODEL	KOD	HZ	GN KAPASİTESİ	KAPI SAYISI	ÇEKMECE SAYISI	€
DDRC4-12 D-R	19105789	50/60	GN 2/1	1		-
DDRC4-22 DD-R	19105790	50/60	GN 2/1	2		-
DDRC5-12 D-R	19105791	50/60	GN 2/1	1		-
DDRC5-22 DD-R	19105792	50/60	GN 2/1	2		-
DDRC5-12 H-R	19105793	50/60	GN 2/1		2	-
DDRC5-22 HH-R	19105794	50/60	GN 2/1		4	-
DDRC4-21 DD-R	19105801	50/60	GN 1/1	2		-
DDRC4-31 DDD-R	19105802	50/60	GN 1/1	3		-
DDRC5-21 DD-R	19105803	50/60	GN 1/1	2		-
DDRC5-31 DDD-R	19105804	50/60	GN 1/1	3		-
DDRC5-21 HH-R	19105805	50/60	GN 1/1		4	-
DDRC5-31 HHH-R	19105806	50/60	GN 1/1		6	-



Alanınıza ergonomik şekilde
uyum sağlamamız için esneklik.

Self Service

Self Suite	403
— Tepsi taşıma arabaları	405
— Nötr elemanlar	407
— Soğutucu üniteler	409
— Sıcak üniteler	411
— Havalandırılmalı soğuyucu kübik vitrinler	
3 kat	413
— Sıcak kübik vitrinler	415
Rafli, dikey camlı koruyuculu	
paravanlar	415
Paravan ve camlar	415
Aksesuarlar	416
Seçenekler	418

Dispenserler

Genel özellikler

- Self servis, çatal bıçak, ekmek ve/veya bardakları koymak ve bunları dağıtmak için özel olarak tasarlanmış tepsi arabaları.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Zemin üzerine tepsi taşıyıcılar.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 400 mm yüksekliğinde tezgah.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu. Dekore edilmiş dört (4) taraf.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.



SS-77



D-R-313



D-R-613/2



DV-R-62



DVCP-R-6

MODEL	KOD	EBATLAR (mm)	AÇIKLAMA	TEPSİ KAPASİTE	ÇATAL BİÇAK KAPASİTESİ	KÜÇÜK YUVARLAK EKMEK KAPASİTE	BARDAK KAPASİTESİ (Ø80 mm // Ø75mm)	BRAKET	€
TEPSİ DISPENSERİ									
	SS-77	18001483	798x780x400	2 Sütun	160	-	-	-	-
	SS-147	18001484	1.450x780x400	4 Sütun	320	-	-	-	-
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ VE ÇATAL BİÇAK DISPENSERİ									
	D-R-313	18003180	798x780x1.514	3 GN 1/3 -150mm	160	150	-	-	Dikdörtgen -
	D-R-613	18003190	1.450x780x1.514	6 GN 1/3 -150mm	320	300	-	-	Dikdörtgen -
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ, ÇATAL BİÇAK VE EKMEK DISPENSERİ									
	D-R-313/2	18003191	798x780x1.514	3 GN 1/3 - 150mm + 1 GN 2/1 - 200mm	160	150	120	-	Dikdörtgen -
	D-R-613/2	18003192	1.450x780x1.514	6 GN 1/3 - 150mm + 2 GN 2/1 - 200mm	320	300	240	-	Dikdörtgen -
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEN BARDAK DISPENSERİ									
	DV-R-6	18003193	798x780x1.569	6 bardak seviyesi	-	-	-	324/360	Dikdörtgen -
	DV-R-62	18003196	1.450x780x1.569	6 x 2 bardak seviyesi	-	-	-	648/720	Dikdörtgen -
BİR TABAN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ TEPSİ, ÇATAL BİÇAK, EKMEK VE BARDAK DISPENSERİ									
	DVCP-R-6	18003199	1.450x780x1.569	3 GN 1/3 - 150 mm 1 GN 2/1 - 200 mm 6 bardak seviyesi	160	150	120	324/360	Dikdörtgen -



DC-R-2



DP-R-1



DCP-R



DV-R-4 SB

MODEL	KOD	EBATLAR (mm)	AÇIKLAMA	ÇATAL BIÇAKLAR KAPASİTE	KÜÇÜK YUVARLAK EKMEK KAPASİTESİ	BARDAK KAPASİTESİ (Ø80 mm // Ø75mm)	BRACKET	€
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ ÇATAL KAŞIK DİSPENSERİ								
	DC-R-1	19071811	696x345x536	3 GN 1/3 - 150 mm	150	-	-	Dikdörtgen -
	DC-R-2	19071812	696x345x658	6 GN 1/3 - 150 mm	300	-	-	Dikdörtgen -
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ EKMEK DİSPENSERİ								
	DP-R-1	19071813	696x667x600	1 GN 2/1 - 200 mm	-	120	-	Dikdörtgen -
	DP-R-2	19071814	696x667x725	2 GN 2/1 - 200 mm	-	240	-	Dikdörtgen -
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ ÇATAL BIÇAK VE EKMEK DİSPENSERİ								
	DCP-R	19071815	696x667x658	3 GN 1/3 - 150 mm + 1 GN 2/1 - 200 mm	150	120	-	Dikdörtgen -
NÖTR ELEMAN ÜZERİNDEKİ BARDAK DİSPENSERİ								
	DV-R-4 SB	19071816	696x745x829	4 bardak seviyesi	-	-	216/240	Dikdörtgen -

Nötr Üniteler

Genel özellikler

- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsisi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdırlı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



SM-4



SA-I-45



SA-E-90

	MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	KAPASİTE GN 1/1	€
NÖTR ÜNİTE						
	SM-450	18001494	450x850x900	Nötr ayırma bölmesiz kapalı	-	-
	SM-2	18001495	950x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	2	-
	SM-3	18001496	1.375x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	3	-
	SM-4	18001497	1.600x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	4	-
	SM-5	18001498	1.985x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	5	-
	SM-6	18001499	2.335x850x900	Açık / nötr ayırma bölmesi	6	-
	SM-3-P	18001500	1.375x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	3	-
	SM-4-P	18001501	1.600x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	4	-
	SM-5-P	18001502	1.985x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	5	-
	SM-6-P	18001503	2.335x850x900	2 kayar kapaklı ve opsiyonel olarak sunulan 1 ara raflı nötr ayırma bölmesi	6	-
KÖŞE ÜNİTE						
	SA-I-90	18001504	1.141x1.141x900	90°'lik iç aç. Açık / nötr ayırma bölmesi	-	-
	SA-I-45	18001505	850x850x900	45°'lik iç aç. Açık / nötr ayırma bölmesi	-	-
	SA-E-90	18001506	935x935x900	90°'lik dış aç. Nötr ayırma bölmesiz	-	-
	SA-E-45	18001507	850x850x900	45°'lik dış aç. Nötr ayırma bölmesiz	-	-



SMC-12-D



SMC-8-F



DAC-95



DPAN-95

MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	€	
YAZAR KASA ÜNİTESİ					
	SMC-12-D	18001514	1.375x850x900	Sağa doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı	-
	SMC-12-I	18001516	1.375x850x900	Sola doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı	-
	SMC-6-D	18001519	605x850x900	Sağa doğru uzanan kollu yazar kasa elemanı	-
	SMC-6-I	18001520	605x850x900	Kolsuz (sola doğru uzanan) yazar kasa elemanı	-
	SMC-8-F	18001521	800x850x900	Kolsuz (müşteriye dönük yazar kasa) yazar kasa elemanı	-

MODEL	KOD	BOYUTLAR (MM)	AÇIKLAMA	€
ÖN CEPHE UNSURU				
	F-5	18001720	550x215x900	Ön cephe Unsuru = 550 mm
				-

MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	PLAKA KAPASİTESİ (Ø280MM)	BARDAK KAPASİTESİ (Ø80//Ø75MM)	MAKSİMUM YÜK (KG)	GÜÇ (W)	€
TABAK DİSPENSERİ								
	DAN-95	18001508	950x850x900	2 plaka sütunu - nötr	80-90	-	Sütun başına 45 adet	-
	DAC-95	18001509	950x850x900	2 plaka sütunu - ısıtmalı	80-90	-	Sütun başına 45 adet	960
BARDAK SEPETİ DİSPENSERİ								
	DPAN-95	18001510	950x850x900	5/6 bardak sepeti	-	200 // 265	120	-

Soğutmalı Üniteler

Genel özellikler

- Servis sırasında soğuk besinleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış soğutucu üniteler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsisi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızıntılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Haznenin tabanında yer alan, geniş bakır bobin aracılığıyla statik soğuk ünitenin soğutma sistemi.
- Buharlaşma modülündeki vantilatörler tarafından üretilen devamlı soğuk hava akışı ile havalandırılmalı soğuk ünitenin soğutma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunlukla ekolojik olarak enjekte edilmiş, CFC içermeyen poliüretan yalıtım.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa. Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



DSCSP-CR-4

MODEL	GAZLI	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	HAZNE DERİNLİĞİ (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUTMA GRUBU	€
STATİK SOĞUTUCU PLAKALI ÜNİTE											
DSCSP-SR-3	R290	50/60	18007711	1.375x850x900	0	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	215	4	Dahildir	-
DSCSP-SR-4	R290	50/60	18007712	1.600x850x900	0	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	225	4	Dahildir	-
 DSCSP-SR-5	R290	50/60	18007713	1.985x850x900	0	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	305	4	Dahildir	-
DSCSP-SR-6	R290	50/60	18007714	2.335x850x900	0	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	330	4	Dahildir	-
DSCSP-CR-3	R290	50/60	18007715	1.375x850x900	0	3	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	380	4	Dahildir	-
DSCSP-CR-4	R290	50/60	18007716	1.600x850x900	0	4	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	390	4	Dahildir	-
 DSCSP-CR-5	R290	50/60	18007717	1.985x850x900	0	5	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	575	4	Dahildir	-
DSCSP-CR-6	R290	50/60	18007718	2.335x850x900	0	6	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölmesi	600	4	Dahildir	-



FSCV-SR-4



FSCR-4 + SP-70



FSCV-4 + SP-70

	MODEL	GAZLI	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	HAZNE DERİNLİĞİ (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUTMA GRUBU	€
FANLI SOĞUTMA HAZNELİ												
	FSCV-SR-3	R290	50/60	18004636	1.375x850x900	35- 82-120	3	Açık / nötr ayırma bölümü	375	4	Dahildir	-
	FSCV-SR-4	R290	50/60	18004637	1.600x850x900	35- 82-120	4	Açık / nötr ayırma bölümü	380	4	Dahildir	-
	FSCV-SR-5	R290	50	18004638	1.985x850x900	35- 82-120	5	Açık / nötr ayırma bölümü	485	4	Dahildir	-
	FSCV-SR-6	R290	50	18004639	2.335x850x900	35- 82-120	6	Açık / nötr ayırma bölümü	510	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-3	R290	50/60	18004640	1.375x850x900	35- 82-120	3	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü	525	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-4	R290	50/60	18004641	1.600x850x900	35- 82-120	4	1 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü	530	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-5	R290	50	18004642	1.985x850x900	35- 82-120	5	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü	695	4	Dahildir	-
	FSCV-CR-6	R290	50	18004643	2.335x850x900	35- 82-120	6	2 x GN2/1 soğutmalı ayırma bölümü	720	4	Dahildir	-
ADA TİPİ STATİK SOĞUTMALI HAZNELİ												
	FSCR-3	R290	50/60	18004684	1.265x875x900	80	3	-	215	4	Dahildir	-
	FSCR-4	R290	50/60	18004685	1.590x875x900	80	4	-	225	4	Dahildir	-
	FSCR-5	R290	50/60	18004686	1.975x875x900	80	5	-	305	4	Dahildir	-
	FSCR-6	R290	50/60	18004687	2.325x875x900	80	6	-	330	4	Dahildir	-
ADA TİPİ FANLI SOĞUTMA HAZNELİ												
	FSCV-3	R290	50/60	18004688	1.265x875x900	35- 82-120	3	-	375	4	Dahildir	-
	FSCV-4	R290	50/60	18004689	1.590x875x900	35- 82-120	4	-	380	4	Dahildir	-
	FSCV-5	R290	50	18004690	1.975x875x900	35- 82-120	5	-	485	4	Dahildir	-
	FSCV-6	R290	50	18004691	2.325x875x900	35- 82-120	6	-	510	4	Dahildir	-

* 120 mm derinlikte nötr buz haznesi, altta RGB LED içerir.

Sıcak üniteler

Genel özellikler

- Servis sırasında sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmış sıcak üniteler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişi, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsî sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdırtılı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Plakanın alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.
- Haznenin alt kısmına yapıştırılmış olan silikon rezistanslar aracılığıyla benmari ünitesinin ısı sistemi.
- Haznenin içinde sıcak hava akımı oluşturan vantilatörlerle rezistanslar aracılığıyla kuru benmari ünitesinin ısı sistemi.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa. Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



SV-SR-4

MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	€
CAM SERAMİK PLAKA ISITMA ÜNİTESİ							
SV-SR-2	230V 1N 50/60	18001658	950x850x900	2	Açık / nötr ayırma bölmesi	905	-
SV-SR-3	230V 1N 50/60	18001610	1.375x850x900	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.355	-
SV-SR-4	230V 1N 50/60	18001611	1.600x850x900	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.805	-
SV-SR-5	230V 1N 50/60	18001612	1.985x850x900	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.255	-
SV-SR-6	230V 1N 50/60	18001613	2.335x850x900	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.710	-
SV-CR-3	230V 1N 50/60	18001614	1.375x850x900	3	Sıcak ayırma bölmesi	2.805	-
SV-CR-4	230V 1N 50/60	18001615	1.600x850x900	4	Sıcak ayırma bölmesi	3.255	-
SV-CR-5	400V 3N 50/60	18001616	1.985x850x900	5	Sıcak ayırma bölmesi	4.275	-
SV-CR-6	400V 3N 50/60	18001617	2.335x850x900	6	Sıcak ayırma bölmesi	5.710	-



SBM-SR-4



DSHV-SR-4



SV-4 + SP-70

MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	HAZNE DERİNLİĞİ (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	GÜÇ (W)	€
YAŞ BENMARI ISITMA ELEMANI								
SBM-SR-2	230V 1N 50/60	18001618	950x850x900	190	2	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.510	-
SBM-SR-3	230V 1N 50/60	18001619	1.375x850x900	190	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.005	-
SBM-SR-4	230V 1N 50/60	18001620	1.600x850x900	190	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.510	-
SBM-SR-5	230V 1N 50/60	18001621	1.985x850x900	190	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.030	-
SBM-SR-6	230V 1N 50/60	18001622	2.335x850x900	190	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.555	-
SBM-CR-3	230V 1N 50/60	18001623	1.375x850x900	190	3	Sıcak ayırma bölmesi	2.905	-
SBM-CR-4	230V 1N 50/60	18001624	1.600x850x900	190	4	Sıcak ayırma bölmesi	3.360	-
SBM-CR-5	400V 3N 50/60	18001625	1.985x850x900	190	5	Sıcak ayırma bölmesi	4.480	-
SBM-CR-6	400V 3N 50/60	18001626	2.335x850x900	190	6	Sıcak ayırma bölmesi	5.245	-
KURU BENMARI ISITMA ELEMANI								
DSHV-SR-3	230V 1N 50/60	18007737	1.375x850x900	234	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	1.550	-
DSHV-SR-4	230V 1N 50/60	18007738	1.600x850x900	234	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	2.050	-
DSHV-SR-5	230V 1N 50/60	18007739	1.985x850x900	234	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.080	-
DSHV-SR-6	230V 1N 50/60	18007741	2.335x850x900	234	6	Açık / nötr ayırma bölmesi	3.120	-
DSHV-CR-3	230V 1N 50/60	18007742	1.375x850x900	234	3	Sıcak ayırma bölmesi	2.400	-
DSHV-CR-4	230V 1N 50/60	18007743	1.600x850x900	234	4	Sıcak ayırma bölmesi	2.900	-
DSHV-CR-5	400V 3N 50/60	18007744	1.985x850x900	234	5	Sıcak ayırma bölmesi	4.530	-
DSHV-CR-6	400V 3N 50/60	18007745	2.335x850x900	234	6	Sıcak ayırma bölmesi	4.810	-
ADA TİPİ CAM SERAMİK PLAKA ISITMA ELEMANI								
SV-3	230V 1N 50/60	18001643	1.265x875x900	-	3	-	1.355	-
SV-4	230V 1N 50/60	18001644	1.590x875x900	-	4	-	1.805	-
SV-5	230V 1N 50/60	18001645	1.975x850x900	-	5	-	2.255	-
SV-6	230V 1N 50/60	18001646	2.325x875x900	-	6	-	2.710	-

3 seviyeli havalandırılmalı Soğutucu kübik vitrinler

Genel özellikler

- Servis sırasında soğuk besinleri muhafaza etmek, sergilemek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış soğutucu vitrinler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdırlı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Vitrinin alt kısmında yer alan buharlaştırma modülünün vantilatörleri tarafından havalandırılan vitrinin soğutma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunlukla ekolojik olarak enjekte edilmiş, CFC içermeyen poliüretan yalıtım.
- 8 mm'lik kalınlığa sahip, ılıman cam raflar.
- Ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki kapılar.
- Dijital vizörlü, elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa.
- Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar demonte halde tedarik edilirler.



DSRVC-H-SR-CT-3-4



DSRVC-S-CR-CT-3-4

Müşteri tarafı: TEKSTİL PERDE (TP)												
MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPASİTE GN 1/1	SERVİS BANKOSU	MÜŞTERİ TARAFI:	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€	
SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)												
DSRVC-H-SR-CT-3-3	R290	50	18007719	1.375x850x1.722	3	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	970	3M2	Dahil	-	
DSRVC-H-SR-CT-3-4	R290	50	18007721	1.600x850x1.722	4	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	1.200	3M2	Dahil	-	
DSRVC-H-CR-CT-3-3	R290	50	18007724	1.375x850x1.722	3	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	1.120	3M2	Dahil	-	
DSRVC-H-CR-CT-3-4	R290	50	18007725	1.600x850x1.722	4	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	1.350	3M2	Dahil	-	
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)												
DSRVC-S-SR-CT-3-3	R290	50	18007728	1.375x850x1.710	3	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	665	3M2	Dahil	-	
DSRVC-S-SR-CT-3-4	R290	50	18007729	1.600x850x1.710	4	Boş / Servis Bankosu	Tekstil perde	1.200	3M2	Dahil	-	
DSRVC-S-CR-CT-3-3	R290	50	18007732	1.375x850x1.710	3	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	815	3M2	Dahil	-	
DSRVC-S-CR-CT-3-4	R290	50	18007733	1.600x850x1.710	4	1 GN2/1 Soğutucu	Tekstil perde	1.350	3M2	Dahil	-	

Müşteri tarafı: CLAPETS (CP)												
MODEL	GAZ	HZ	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAPASİTE GN 1/1	SERVİS BANKOSU	MÜŞTERİ TARAFI:	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€	
SERVİS TARAFI: MENTEŞELİ KAPILAR (H)												
DSRVC-H-SR-CP-3-3	R290	50	18007722	1.375x850x1.722	3	Boş / Servis Bankosu	Clapets	970	3M1	Dahil	-	
DSRVC-H-SR-CP-3-4	R290	50	18007723	1.600x850x1.722	4	Boş / Servis Bankosu	Clapets	1.200	3M1	Dahil	-	
DSRVC-H-CR-CP-3-3	R290	50	18007726	1.375x850x1.722	3	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	1.120	3M1	Dahil	-	
DSRVC-H-CR-CP-3-4	R290	50	18007727	1.600x850x1.722	4	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	1.350	3M1	Dahil	-	
SERVİS TARAFI: SÜRGÜLÜ KAPILAR (S)												
DSRVC-S-SR-CP-3-3	R290	50	18007730	1.375x850x1.710	3	Boş / Servis Bankosu	Clapets	665	3M1	Dahil	-	
DSRVC-S-SR-CP-3-4	R290	50	18007731	1.600x850x1.710	4	Boş / Servis Bankosu	Clapets	1.200	3M1	Dahil	-	
DSRVC-S-CR-CP-3-3	R290	50	18007734	1.375x850x1.710	3	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	815	3M1	Dahil	-	
DSRVC-S-CR-CP-3-4	R290	50	18007736	1.600x850x1.710	4	1 GN2/1 Soğutucu	Clapets	1.350	3M1	Dahil	-	

Isıtmalı Teşhir Üniteleri

Genel özellikler

- Servis sırasında sıcak yiyecekleri muhafaza etmek, sergilemek ve servis etmek için özel olarak tasarlanmış sıcak vitrinler.
- Sağlam ve dayanıklı bir yapı ile, paslanmaz çelikten imal edilmiş ünite dolabı.
- Saten bitişli, 1,5 mm'lik kalınlığa sahip, paslanmaz çelikten 900 mm yüksekliğinde tezgah.
- 30 mm'lik çapa sahip, yuvarlak bölümlü paslanmaz çelikten, üç (3) borudan oluşan, 800 mm'lik yükseklikte tepsi sürgüleri.
- Kesin ve sağlam bir birleşmeyi garanti etmek adına ünitelerin tezgahları arasında silikon conta.
- Orta yoğunlukta su sızdırlı (MDF) fiber paneller.
- 16 temel renk arasından seçim yapabileceğiniz, lamine panelli ön cephe dekorasyonu.
- Zeminden 150 mm'den ön cepheye dekorasyon.
- Plakanın alt kısmındaki silikon rezistanslar aracılığıyla vitroseramik plakalı ünitelerin ısıtma sistemi.

- Ürünlere kolay erişim için vitrinin arka kısmındaki sürgülü kapılar. Müşteri tarafına açılır.
- Plaka ve vitroseramik rafların üzerinde yer alan halojenler aracılığıyla ışık ve ısı paravanları
- Plaka ve vitroseramik raflarda istenen sıcaklığı ayrı şekilde ayarlamak için, dijital vizörlü, üç (3) bağımsız elektronik termostat.
- Tek bir erişimi kolay noktadan erişilebilir elektronik parçalar.
- Tüm elektrik bağlantılarının yer aldığı yazar kasa. Elektrikle beslenen tüm teknik unsurlara merkezi bir erişim sağlar.
- Pervazlar, son dekorasyonlar ve diğer her türlü aksesuar ayrı şekilde sipariş edilmelidir ve demonte halde tedarik edilirler.



DSHVC-S-SR-3-4



DSHVC-S-CR-3-4

MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	KAPASİTE GN 1/1	AYIRMA BÖLMESİ	SERVİS TARAFI	GÜÇ (W)	€	
KÜBİK ISITMALI CAM SERAMİK TEŞHİR ÜNİTESİ									
	DSHVC-S-SR-3-3	400V 3N 50/60	18007746	1.375x850x1.717	3	Açık / nötr ayırma bölmesi	Açık	3.620	-
	DSHVC-S-SR-3-4	400V 3N 50/60	18007747	1.600x850x1.717	4	Açık / nötr ayırma bölmesi	Açık	4.970	-
	DSHVC-S-SR-3-5	400V 3N 50/60	18007748	1.925x850x1.717	5	Açık / nötr ayırma bölmesi	Açık	6.320	-
	DSHVC-S-CR-3-3	400V 3N 50/60	18007749	1.375x850x1.717	3	Sıcak ayırma bölmesi	Açık	5.070	-
	DSHVC-S-CR-3-4	400V 3N 50/60	18007750	1.600x850x1.717	4	Sıcak ayırma bölmesi	Açık	6.420	-
	DSHVC-S-CR-3-5	400V 3N 50/60	18007751	1.925x850x1.717	5	Sıcak ayırma bölmesi	Açık	8.790	-

Rafli ve koruyucu ön camlı nefeslik

Genel özellikler

- Yiyecek hijyenini iyileştirmenin yanı sıra misafirlere yönelik koruma durumunu garanti etmek için özel olarak tasarlanan yiyecek büfeleri.
- Paslanmaz çelik raf.
- Braketler paslanmaz çelikten, uzun veya dikdörtgen boru şeklinde imal edilmiştir.

- Temizlik işlemlerini kolaylaştırmak için braket ve yiyecek alanı arasında 35 mm mesafe bırakılmalıdır.
- Braketler, dişli plakalar sayesinde yapıya kolayca monte edilir.
- Kelepçelerle yiyecek büfelerine kolayca monte edilen camlar



DSFS-R-4



DSFLS-R-4



DSFHS-R-4



DSFCS-R-4

MODEL	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	KAPASİTE GN 1/1	İŞLEV	TİP	BRAKET	GÜCÜ (W)	€
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI NÖTR NEFESLİK									
	DSFS-R-2	-	19106268	764x540x446	2	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-
	DSFS-R-3	-	19106269	1.089x540x446	3	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-
	DSFS-R-4	-	19106270	1.414x540x446	4	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-
	DSFS-R-5	-	19106271	1.739x540x446	5	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-
	DSFS-R-6	-	19106272	2.064x540x446	6	Boş	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	-
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE ÖN KORUMA CAMLI AYDINLATMA EKRANI									
	DS-FLS-R-2	50/60	19106253	764x540x446	2	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	15
	DS-FLS-R-3	50/60	19106254	1.089x540x446	3	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	25
	DS-FLS-R-4	50/60	19106255	1.414x540x446	4	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	35
	DS-FLS-R-5	50/60	19106256	1.739x540x446	5	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	45
	DS-FLS-R-6	50/60	19106257	2.064x540x446	6	Işık	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	55
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI AYDINLATMALI VE HALOJEN ISITMALI NEFESLİK									
	DS-FHS-R-2	50/60	19106258	764x540x446	2	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	600
	DS-FHS-R-3	50/60	19106259	1.089x540x446	3	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	900
	DS-FHS-R-4	50/60	19106260	1.414x540x446	4	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.200
	DS-FHS-R-5	50/60	19106261	1.739x540x446	5	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.500
	DS-FHS-R-6	50/60	19106262	2.064x540x446	6	Işık ve ısıtma	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.500
PASLANMAZ ÇELİK RAFLI VE KORUYUCU ÖN CAMLI AYDINLATMALI VE SERAMİK ISITMALI NEFESLİK									
	DS-FCS-R-2	50/60	19106263	764x540x446	2	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	650
	DS-FCS-R-3	50/60	19106264	1.089x540x446	3	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.050
	DS-FCS-R-4	50/60	19106265	1.414x540x446	4	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.450
	DS-FCS-R-5	50/60	19106266	1.739x540x446	5	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.850
	DS-FCS-R-6	50/60	19106267	2.064x540x446	6	Işık ve seramik ısıtıcı	Paslanmaz çelik raf	Dikdörtgen	1.850

Paravan ve camlar

Drop in bölümünden paravan ve cam seçeneklerini danışın.



Aksesuarlar



ESN-4



ES-I-90



CJL-2



ITDP-28

Nötr elemanlara ait aksesuarlar

MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	€
NÖTR ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR				
ESN-2	19037886	644x670	SM-2 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-3	19037883	1.068x670	SM-3 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-4	19037884	1.294x670	SM-4 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-5	19037885	1.679x670	SM-5 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-6	19042746	2.029x670	SM-6 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-3-P	19070426	1.068x670	SM-3-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-4-P	19070427	1.294x670	SM-4-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-5-P	19070428	1.679x670	SM-5-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ESN-6-P	19070429	2.029x670	SM-6-P için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
KÖŞE ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR				
ES-I-45	19037895	578x530	SA-I-45 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
ES-I-90	19037894	1.162x591	SA-I-90 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-
YAZAR KASA ELEMANLARINA AİT AKSESUARLAR				
CJL-1	19046593	311x401x111	SMC-6-D, SMC-6-I, SMC-8-F için kilitli çekmece	-
CJL-2	19046594	311x401x111	SMC-12-D, SMC-12-I için kilitli çekmece, SMC-16	-
PLAKA DİSPENSERLERİNE AİT AKSESUARLAR				
ITDP-28	19043374	Ø 400x60	Ø 280 mm plaka dispenserine yönelik kapaklar	-

Soğutmalı elemanlara ait aksesuarlar



EV-KIT-450

MODEL	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	GÜÇ (W)	€
SOĞUTMALI ELEMANLAR, ADALAR VE TEŞHİR ELEMANLARI İÇİN AKSESUARLAR					
ESF-3	19046585	534x670	3 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
ESF-4	19046586	759x670	4 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
ESF-5/6	19046587	1.144x670	5 o 6 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
SP-70	19043113	680x250x170	Ada tipi elemanlar için paslanmaz çelik tabaklık rafı	-	-
BUHARLAŞMA HAZNELERİ					
EV-KIT-450	19046595	400x170x65	Statik soğuk, havalandırılan hazneler ve tekstil perdeli (CT) vitrin veya 3 GN 1/1 clapets.	450	-
EV-KIT-900	19046596	400x170x65	Tekstil perdeli (CT) vitrinler veya 4 GN 1/1 clapets (CP)	900	-

Isıtmalı elemanlara ait aksesuarlar

MODEL	GERİLİM VE FREKANS (HZ)	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	GÜÇ (W)	€
TEZGAH ALTI ISITMALI ARABALAR						
ICCB-6	230V 1N 50-60	19043639	685x670x730	1 kapak. Kapasite 6 GN 1/1 kılavuzlar.	850	-
ICCB-6-3C	230V 1N 50-60	19043641	685x670x730	3 çekmece. Kapasite 3 GN 1/1 tepsiler.	850	-
ISITMALI ELEMANLARA AİT AKSESUARLAR						
ESC-2	-	19046588	412x670	2 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
ESC-3	-	19046589	837x670	3 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
ESC-4	-	19046590	1.062x670	4 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
ESC-5	-	19046591	1.447x670	5 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
ESC-6	-	19046592	1.797x670	6 GN 1/1 için yüksekliği ayarlanabilir raf	-	-
SP-70	-	19043113	680x250x170	Ada tipi elemanlar için paslanmaz çelik tabaklık rafı	-	-



Z-3GN



DDATCS



DBFLI

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
Z-SS-77-ISL	19046603	Dağıtıcı taban 798 mm	-
Z-SS-147-ISL	19046604	Dağıtıcı taban 1450 mm	-
Z-SM-450	19046605	SM-450	-
Z-SM-450-LW	19046606	SM-450	-
Z-SM-450-L2W	19046607	SM-450	-
Z-SA-I-90	19046630	90° iç aç. İçi boş	-
Z-SA-I-45	19046631	45° iç aç. İçi boş	-
Z-SA-E-90	19046632	90° dış aç. Nötr depolama yok	-
Z-SA-E-45	19046633	45° dış aç. Nötr depolama yok	-
Z-F-5	19046608	F-5	-
Z-F-5-LW	19046609	F-5	-
Z-SMC-12 L2W	19070149	SMC-12-D, SMC-12-I	-
Z-SMC-12 LWS	19070290	SMC-12-D, SMC-12-I	-
Z-SMC-8	19046638	SMC-8-F	-
Z-SMC-8-LW	19046639	SMC-8-F	-
Z-SMC-8-L2W	19046640	SMC-8-F	-
Z-SMC-6	19046634	SMC-6-D, SMC-6-I	-
Z-SMC-6-ISL	19070293	SMC-6-D, SMC-6-I	-
Z-2GN	19046611	Ünite 950 mm	-

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
Z-2GN-LW	19046612	Ünite 950 mm	-
Z-2GN-L2W	19046613	Ünite 950 mm	-
Z-3GN	19046614	Ünite 1.375 mm	-
Z-3GN-LW	19046615	Ünite 1.375 mm	-
Z-3GN-L2W	19046616	Ünite 1.375 mm	-
Z-4GN	19046617	Ünite 1.600 mm	-
Z-4GN-LW	19046618	Ünite 1.600 mm	-
Z-4GN-L2W	19046619	Ünite 1.600 mm	-
Z-5GN	19046620	Ünite 1.985 mm	-
Z-5GN-LW	19046621	Ünite 1.985 mm	-
Z-5GN-L2W	19046622	Ünite 1.985 mm	-
Z-6GN	19046623	Ünite 2.335 mm	-
Z-6GN-LW	19046624	Ünite 2.335 mm	-
Z-6GN-L2W	19046625	Ünite 2.335 mm	-
Z-3GN-ISL	19046626	Bağımsız ünite 1.265 mm	-
Z-4GN-ISL	19046627	Bağımsız ünite 1.590 mm	-
Z-5GN-ISL	19046628	Bağımsız ünite 1.975 mm	-
Z-6GN-ISL	19046629	Bağımsız ünite 2.325 mm	-

MODEL	AÇIKLAMA
-	Soket ögenin müşteri tarafında.
LW	Soket ögenin müşteri ve bir (1) yan tarafında.
L2W	Soket ögenin müşteri ve iki (2) yan tarafında.
ISL	Soket ögenin dört (4) tarafında.
LWS	Soket ögenin müşteri ve bir (1) dar yan tarafında.

MODEL	HZ	KOD	EBATLAR (MM)	AÇIKLAMA	GÜCÜ (W)	€
IPCIC	50/60	19053060	132x84x70	Açma kapama düğmesi	1	-
DDATC	50/60	19105738	132x84x70	Soğuk termometre	1	-
DDATCS	50/60	19105739	132x84x70	Soğuk termometre + açma kapama düğmesi	1	-
DDATH	50/60	19105740	132x84x70	Sıcak termometre	1	-
DDATHS	50/60	19105741	132x84x70	Sıcak termometre + açma kapama düğmesi	1	-

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
DBFLI	19080942	Sol hat sonu dekorasyon temel rengi	-
DBFLD	19080943	Sağ hat sonu dekorasyon temel rengi	-

Konfigürasyon seçenekleri

Cephe dekorasyonu

- ODF0020_BF Cephe renkli lamine panellerle dekore edilmiştir. 16 temel renk arasından seçim yapılabilir:

BF3091 Kristal Beyaz
BF7927 Folkestone
BF7912 Fırtına
BF2253 Elmas Siyah
BF7940 Spektrum Sarı
BF3210 Lavanta
BF1238 Karnaval
BF6907 Amarena
BF4177 Limon
BF8755 Misket Limonu
BF6901 Canlı Yeşil
BF0187 Kaşmir
BF5347 Maui
BF1326 Kapri
BF5127 Monako
BF0157 Tahiti



Yan tekerler

- OBF0011+OBF0012 Ses yapmayan paslanmaz çelik döner tekerlekler.
- OBF0011 Frenli döner tekerlek.
- OBF0012 Frenli döner tekerlek.



Ben mari için otomatik doldurma fonksiyonu

- OBM0010 Ben mari elemanları için otomatik doldurma fonksiyonu ve seviye detektörü.



Hareketli
mutfađınız.



Banket için arabalar ve tezgahlar

Nötr arabalar	419
— Servis arabaları.....	421
— Raylı arabalar.....	422
— Self servis tepsileri için arabalar.....	423
— Tabak koyma arabaları.....	424
— Sunum arabaları	425
— Taşıma arabaları.....	426
— Atıklar için konteynır.....	426
— Paslanmaz çelik kovalar	426
Sıcaklık koruyucu arabalar	427
— Nem kontrollü sıcak banket arabaları	427
— Sıcak banket arabaları	428
— Soğuk banket arabaları	429

Servis arabaları



TS-2-610



TS-3-610



TS-4-610

Genel Özellikler

- Saten bitişli AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten entegre olarak üretilmiştir.
- Gömme tasarım ve özel çevresel katlama sayesinde sessiz, sağlam ve kesici köşesi olmayan raf.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- Araba başına maksimum 200 kg ile raf başına 70 kg kaldırma kapasitesi (dağıtılmış yükler için geçerli veriler).
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**

	MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	RAF BOYUTLARI (mm)	€
2 RAF					
	TS-2-58	19092937	895x595x975	800x500	-
	TS-2-59	19092938	995x595x975	900x500	-
	TS-2-610	19092939	1.095x695x975	1.000x600	-
3 RAF					
	TS-3-58	19092943	895x595x975	800x500	-
	TS-3-59	19092944	995x595x975	900x500	-
	TS-3-610	19092945	1.095x695x975	1.000x600	-
4 RAF					
	TS-4-59	19092949	995x595x1.270	900x500	-
	TS-4-610	19092950	1.095x695x1.270	1.000x600	-

Servis arabaları için aksesuarlar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm standart TS servis arabalarına yerleştirilmesi kolay.



TAC

TAG

595 MM GENİŞLİKTE SERVİS ARABASI			695mm GENİŞLİK SERVİS ARABASI			AÇIKLAMA
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€	
TAG5	19092951	-	TAG6	19097562	-	Çöp torbası için destek
TAC5	19092952	-	TAC6	19097563	-	Çatal bıçaklar için 4 sepetli destek. Sepet ve paslanmaz çelikten tepsi dahildir

Raylı arabalar

Genel Özellikler

- Saten bitişli, paslanmaz çelikten entegre olarak üretilmiştir.

- Kapları çıkarırken düşmelerini önlemek için "U" profilli üretilmiş raylar. Taşıma sırasında kapların yerinden çıkmasını önlemek adına her bir uçta yer alan tampon ile özel olarak tasarlanmıştır.

- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.

GN Arabaları

- Gastronorm kaplar dahil değildir.
- Raylar arası 75 mm'lik aralık.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI			BOYUTLAR (mm)	KAP BOYUTLARI	RAY N°
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€			
TTT11-17	19106191	-	TTTD11-17	19092953	-	455x640x1.700	GN 1/1	18
TTT21-17	19106192	-	TTTD21-17	19092954	-	660x760x1.700	GN 2/1	18
TTT11-9	19106193	-	TTTD11-9	19092957	-	455x640x900	GN 1/1	8
TTT21-9	19106194	-	TTTD21-9	19092958	-	660x760x900	GN 2/1	8



TTT11-17



TTT11-9

Ankastre GN arabalar

- Stok alanını küçülterek, kullanılmadıkları sırada çeşitli arabaları yerleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Gastronorm kaplar dahil değildir.
- Raylar arası 75 mm'lik aralık.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	KAP BOYUTLARI	RAY N°	€
TTTF21-17	19092956	660x760x1.720	GN 2/1	18	-



TTTF21-17

Pasta arabaları

- Pasta tepsileri dahil değildir.
- Raylar arası 85 mm'lik aralık.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI			BOYUTLAR (mm)	RAY N°
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€		
TTT64-17	19106195	-	TTTD64-17	19092955	-	530x700x1.720	16
TTT64-9	19106196	-	TTTD64-9	19092959	-	530x700x990	8



TTT64-17



TTT64-9

Tabildot ekmek servis arabaları

- Tabildot ekmekler dahil değildir.
- Kılavuzlar arasında 140mm'lik mesafe.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI			DIMENSIONS (mm)	N° GLISSIÈRES
MODEL	KOD	€	MODEL	KOD	€		
TTT53-10	19106197	-	TTTD53-10	19097621	-	505x640x1.720	10
TTT53-20	19106198	-	TTTD53-20	19097623	-	915x640x1.720	20



TTT53-20



TTT53-10

Bulaşık sepetleri için arabalar

- 500x500 mm'lik standart bulaşık sepetlerinin stoklanması ve taşınması için özel olarak tasarlanmıştır.
- Sepetler dahil değildir.
- Raylar arası 203 mm'lik aralık.

MONTE EDİLMİŞ SERVİS ARABASI			DEMONTE SERVİS ARABASI			BOYUTLAR (mm)	RAY N°
MODEL	CODE	€	MODEL	CODE	€		
TT55-17	19106199	-	TTD55-17	19092960	-	631x640x1.720	7



TT55-17

Raylı arabalar için kılıflar

- 200 mikra kalınlıkta, şeffaf PVC kılıf.
- Fermuarlı kapama.

MODEL	KOD	BOYUTLAR ARABALAR (mm)	AÇIKLAMA	€
PC11-17	19092965	455x640x1.700	TTT11(D)-17 için PVC kılıf	-
PC21-17	19092966	660x760x1.700	TTT21(D)-17 için PVC kılıf	-
PC64-17	19092967	530x700x1.720	TTT64 (D)-17 için PVC kılıf	-
PC55-17	19092968	631x640x1.720	TT55 (D)-17 için PVC kılıf	-




PC55-17

Self servis tepsileri için arabalar

Genel Özellikler

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Maksimum 5 kg seviyesinde yük.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, 350 x 270 mm tepsilerini veya maksimum 530 x 370 mm'lik diğer tepsileri koymak içindir.
- Raylar arası 115 mm'lik aralık.
- **Demonte şekilde tedarik edilir.**



TTSA2-24



TTSA1-12

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	RAY N°	€
TTSA1-12	19106210	530x640x1.720	12	-
TTSA2-24	19092963	963x640x1.720	12 + 12	-

Tabak koyma arabaları

Paslanmaz arabalar

- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ø25 mm'lik boru ve ağır yükleri kaldırması için her bir uca kaynak yapılmış çubukla 1,2 mm'lik kalınlıkta şilt.
- Tabakların düşmesini önlemek adına içe doğru eğilimli raflar.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren..
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (MM)	TÜR	TABAK KAPASİTESİ	Ø MAKSİMUM TABAK (mm)	€
TTD-150	19089283	1.125x570x825	Basit	150	320	-
TTD-300	19089284	1.125x783x825	Çift	300	320/260	-



TTD-150



TTD-300

Tabak koyma arabaları için aksesuarlar

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
PCD-150	19092969	TTD-150 için PVC kılıf	-
PCD-300	19092970	TTD-300 için PVC kılıf	-
TASR	19089285	Tabak yığınlarını ayırıcı çubuk	-



PCD-150



PCD-300



TASR

Polietilen arabalar

- Aşınmaya dayanıklı, iz bırakmayan ve kolay yıkanan, besine uygun polietilenden üretilmiştir.
- Kalın yan ve arka duvarlar tabakları taşıma sırasındaki darbelere karşı etkin bir şekilde korur.
- Alete ihtiyaç duymadan çıkarılabilir ve kolayca ayarlanabilir ayırıcı sütunlar. Farklı çaplara (180 - 320 mm) sahip tabakları koymaya yarayan farklı modüller.
- Tabakların organize edilmesi için altı (6) ayırıcı blok. Her bir sütunda 45-60 tabak. 180-480 tabak kapasiteli.
- Standart donanımda konan bulaşıkları koruyan, yarı saydam koruyucu kılıf.
- Tabakların stoklanması, taşınması ve boşaltılmasının hızlı ve ergonomik şekilde olmasını sağlar.
- İki elle tabak sütunlarına hızlı erişim.
- İki (2) frenli, dört (4) sessiz, döner tekerlek.
- Siyah renk.




TTDP-710

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
TTDP-710	19095153	1.100x710x800	-

Sunum arabaları

Genel Özellikler

- Oldukça küçük bir alanda fazla sayıda tabağı saklamak ve sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanma önleyici işleminden geçmiş ve gri renkli epoksi bitişi çelikten üretilmiştir.
- Tamamen kaynak yapılmış, sağlam yapı.
- Taşıma ve oldukça hızlı şekilde yüklemeyi kolaylaştırmak için orta kısımdaki boru.
- Dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek, iz bırakmayan kauçuk tamponla donatılmış iki (2) adet fren.
- Maksimum Ø330 mm'ye kadar, istenilen tabak boyutlarına ayarlanabilir tasarım.
- Maksimum kapasite: 100 tabak.
- Seviyeler arası aralık: 60 mm.
- Arabayı koruyan ve temiz tutan, aksesuar olarak (PCP-100) hijyenik plastik kılıf.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

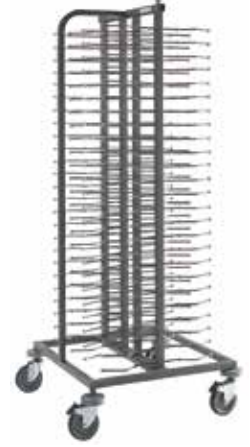

TTP-100

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TABAK KAPASİTESİ	€
TTP-100	19089286	750x750x1.768	100	-

Sunum arabaları için kılıflar

- 200 mikra kalınlıkta, şeffaf PVC kılıf.
- Fermuarlı kapama.

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
PCP-100	19092972	- TTP-100 için PVC kılıf	-



PCP-100

Duvara asılan tabaklık

- Orta düzey üretime sahip profesyonel mutfaklarda tabakların servis edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanma önleyici işleminden geçmiş ve gri renkli epoksi bitişi çelikten üretilmiştir.
- Tamamen kaynak yapılmış yapı.
- Duvara kolayca yerleştirmek için küçültülmüş boyut.
- Ø330 mm'ye kadar istenilen tabak boyutuna uyarlanabilir tasarım.
- Kapasite: 14 tabak.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TABAK KAPASİTESİ	€
WP-14	19089287	300x250x880	14	-



WP-14

Taşıma arabaları

Ağır yük taşıyan arabalar

- (300 kg'ye kadar) ağır yüklerin taşınması için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten entegre şekilde üretilmiştir.
- İki (2) frenli, dört (4) adet Ø125 mm'lik tekerlek.
- Dört köşede iz bırakmayan, özel kauçuk tampon.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	RAF BOYUTLARI (mm)	€
TTLL-610	19089280	1.070x663x910	1.000x600	-



TTLL-610

Bulaşık sepetleri için araba

- 500x500 mm'lik bulaşık sepetlerinin stoklanması ve taşınması için tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten entegre şekilde üretilmiştir.
- 80 kg'luk maksimum yük.
- İki (2) frenli, dört (4) adet Ø125 mm'lik sessiz, döner tekerlek.
- Dört köşede iz bırakmayan, özel kauçuk tampon.
- Sepetler dahil değildir.
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	TÜR	€
TT55-1	19089281	587x587x200	Sapsız	-
TTH55-1	19089282	587x627x900	Saplı	-



TTH55-1

TT55-1

Bulaşık sepetleri için araba kılıfları

MODEL	KOD	AÇIKLAMA	€
PC55-1	19092971	TT-55-1 ve TTH55-1 için PVC kılıf	-



PC55-1

Atıklar için konteynır

- Fast-food, self servis, açık büfe, vs. gibi restoranlarda kullanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Atıkların kovaya düşmesini kolaylaştıran rampa.
- Maksimum Ø500 x 690 mm'lik boyutlara sahip kova kapasitesi (kovalar dahil değildir).
- **Monte edilmiş şekilde tedarik edilir.**

MODEL	KOD	BOYUTLAR (mm)	€
FF-66	19092964	668x585x1.175	-



FF-66

Paslanmaz çelik kovalar

- AISI 304 18/10 paslanmaz çelikten, entegre şekilde üretilmiştir.
- Temizliğini kolaylaştırmak adına sağlık köşeleri ile gömme dip kısım.
- Dört (4) adet Ø50 mm'lik, frensiz, sessiz, döner tekerlek.
- Çalışma veya atölye masalarının altına yerleştirilebilir.

BOYUTLAR (mm)	KAPASİTE (L)	MANUEL AÇMA KAPAMA		€	PEDALLA AÇMA KAPAMA		€
		MODEL	KOD		MODEL	KOD	
Ø 390x610	50	BSS-50	19095236	-	-	-	-
Ø 460x695	90	BSS-100	19095156	-	BSS-100 P	19095154	-



Nem kontrollü sıcak banket arabaları



Genel özellikler

Arabanın tüm parçaları, aşağıdaki en önemli gereklilikler göz önünde bulundurularak, iç kısımda maksimum sıcaklık performansı sunmak için dikkatlice analiz ve test edilmiştir: kullanım kolaylığı, minimum bakım ve temizlik işlerini kolaylaştırma.

- Modern ve kolay anlaşılır elektronik kontrol panelleri.
- Yüksek yoğunluklu poliüretanla izole edilmiş çift çeperli kenarlar ve kapak, üstün sağlamlık ve dayanıklılık sağlar.
- Maksimum hijyen sağlayan geniş yarıçaplı girintili monoblok kılavuzlar.
- Isıtma elemanından ve fandan oluşan verimli ısı üretim sistemi.
- Yuvarlak köşelere sahip girintili su deposu. Isı, yüksek performanslı silikon ısıtma elemanı tarafından üretilir.
- İçinde saklanan farklı ürünlere uyum

sağlamak için 4 seviyeli nem ayarlama sistemi. Ayrıca nem sistemi tamamen kapatılabilir, bu sayede enerji tüketimi azalır.

- 270° açılan kapak, kullanıcılara günlük kullanım sırasında maksimum hareket özgürlüğü ve güvenlik sunar, çalışma sırasında konforu ve rahatlığı artırır.
- İç kapak paneli tamamen düzdür ve kapsamlı temizliği engelleyebilecek herhangi bir unsur bulunmaz.
- Sıcaklık kaybı yoktur. Taşıyıcının çerçevesine sabitlenmiş kapak contası. Herhangi bir alet gerektirmeden kolaylıkla değiştirilebilir.
- Tüm çevresi dayanıklı, iz bırakmayan malzemeden üretilmiş bir tamponla korunmaktadır.

- 2'si frenli döner tekerlekler.
- Tamamen AISI-304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Çok kısa sürede çalışma sıcaklığına ulaşması için tasarlanmış ısı sistemi.
- Elektronik membran tuş takımı ve dijital ekran.
- Kilitli ergonomik mandal.
- Modern, zarif ve çok sağlam tasarım.
- 30 °C ila 90 °C arasında çalışma sıcaklığı.
- 65 mm'ye kadar derinliğe sahip GN 2/1 ve GN 1/1 tepsilerin depolanması.
- Raflar ve Gastronorm tepsiler dahil değildir.

	MODEL	GERİLİM VE FREKANS	KOD	EBATLAR (mm)	KAPAKLAR	GN-2/1 SEVİYELERİ (AYIRMA 70 mm)	GÜÇ (W)	€
	CCHF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044546	790x935x1.215	1	10	2,000	-
	CCHF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044549	790x935x1.855	1	20	2,000	-
	CCHF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19044551	1.525x935x1.885	2	40	3.000	-

			CCHF-10 (€)	CCHF-20 (€)	CCHF-40 (€)
İngiliz soketi	CI		0	0	0

Sıcak banket arabaları



CCF-10



CCF-20



CCF-40

Genel özellikler

- Özellikle önceden hazırlanmış sıcak yiyeceklerin saklanması ve servis edilmesi için tasarlanmıştır.
- Yiyecekler, çubuk raflar kullanılarak doğrudan arabanın içindeki tabakların içinde veya Gastronorm tepsilerde tutulabilir.
- Raf rayları arasında 60 mm aralığa sahip 10, 20 veya 40 GN 2/1 raf rayları (modele göre).
- CFC içermeyen, 40 kg/m3 yoğunluklu enjekte edilmiş ekolojik poliüretana sahip yalıtımlı çift duvar. Yüksek yalıtımlı duvarlarla ısı kayıpları azaltılır ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Isının tüm üniteye dağıtılmasını sağlamak

- için her dolap gövdesinde iki (2) adet cebri hava elektrikli rezistans kullanılan ısıtma sistemi. Haznenin ve raf raylarının özel tasarımı, eşit ve homojen bir hava akışı dağılımının oluşturulmasını sağlar, bu sayede yiyeceklerin her zaman doğru sıcaklıkta saklanması sağlanmış olur.
- Haznedeki nemi kontrol altına almak ve yiyeceklerin kurumasını önlemek için dalgasız buharlaştırma tepsisi sistemi.
- Sıcaklığı istenilen değerde izlemek, kontrol etmek ve ayarlamak için termostat ve harici termometre: 0°C ila 90°C arasında.
- Kapağın hızlı açılması ve kapanması için yatay kol sistemi.

- Menteşelerde otomatik kilitleme mekanizması: Kapak 90 derece açıdan daha düşük bir konumda olduğunda kapak tamamen kapanır, bu sayede sıcaklık kaybı önlenir ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Kolay kullanım ve daha güvenli kullanım için 160 mm çapında, ikisi frenli dört (4) adet sessiz tekerlek. Tüm araba tabanı boyunca doğrudan darbelerle karşı koruma sağlamak için iz bırakmayan özel kauçuk tamponlar.
- Anahtarla kilitlenen kapak.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Raflar ve Gastronorm tepsiler dahil değildir.

	MODEL	GERİLİM VE FREKANS	KOD	EBATLAR (mm)	KAPAKLAR	GN-2/1 SEVİYELERİ (AYIRMA 60 mm)	GÜÇ (W)	€
	CCF-10	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036263	799x876x1.190	1	10	2,000	-
	CCF-20	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036264	799x876x1.640	1	20	2,000	-
	CCF-40	230 V-1+N - 50/60 Hz	19036265	1.489x876x1.640	2	40	3,500	-

			CCF-10 (€)	CCF-20 (€)	CCF-40 (€)
İngiliz soketi	CI		0	0	0

Soğuk banket arabaları



ECFF-20 HC



ECFF-40 HC

Genel özellikler

- Özellikle önceden hazırlanmış soğuk yiyeceklerin saklanması ve servis edilmesi için tasarlanmıştır. Soğuk hazneleri veya soğutma ünitelerini değiştirmek için idealdir.
- Haznenin içine yerleştirilmiş fanlı kompresör dış ünitesi. Sabit soğuk hava akışı buharlaştırma fanları tarafından üretilir, bu sayede daha iyi, daha homojen bir soğuk hava dağılımının yanı sıra en hızlı sıcaklık düşüşü sağlanmış olur.
- Hazne sıcaklığını ve buz çözme döngüsünü izlemek ve kontrol etmek için dijital

elektronik okuma.

- Çalışma sıcaklığı, 32°C oda sıcaklığında +2°C ile +8°C arasında değişir.
- CFC içermeyen, enjekte edilmiş ekolojik poliüretana sahip yalıtımlı çift duvar.
- 40 kg/m³ yoğunluklu yalıtım. Yüksek yalıtımlı duvarlarla ısı iletimi azaltılır ve enerji tasarrufu sağlanır.
- Menteşelerde otomatik kilitleme mekanizması: Kapak 90 derece açıdan daha düşük bir konumda olduğunda kapak tamamen kapanır, bu sayede sıcaklığın yükselmesi

önlenir.

- Kolay kullanım ve daha güvenli kullanım için 125 mm çapında, ikisi frenli dört (4) adet sessiz tekerlek. Dört (4) köşenin tamamında doğrudan darbelerle karşı koruma sağlamak için iz bırakmayan özel kauçuk tamponlar.
- Anahtarla kilitlenen kapak.
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Modele bağlı olarak standart olarak tedarik edilen GN 2/1 raflar.
- Çalışma voltajı ve frekansı: 230 V
- 1+N 50 Hz.

	MODEL	GAS	HZ	KOD	EBATLAR (mm)	KAPA- KLAR	GN-2/1 SEVİYELERİ (AYIRMA 60 mm)	GÜÇ (W)	İKLİM SINIFI	SOĞUK GRUP	€
	ECFF-20 HC	R-290	50	19075905	826x866x1.875	1	17	249	4	Incluido	-
	ECFF-40 HC	R-290	50	19075112	1.516x864x1.775	2	40	332	4	Incluido	-

			ECFF-20 HC (€)	ECFF-40 HC (€)
İngiliz soketi	CI		0	0

