



Firinlar




Akıllı  
mutfağın  
yeni çağı.



# Fırınlar

Kompakt fırınlar - iKORE Kompact.....	129
Kombi endüstriyel fırınlar .....	133
— Advance.....	133
— Concept .....	147
Vakum paketleyiciler .....	161
Set-ups.....	163
— Stacking Çözümleri.....	163
— Cook & Chill Çözümleri .....	164
Bakım ve Onarım .....	167
Diğer aksesuarlar .....	169

 **STOCK** Bu 50 Hz modeller için geçerlidir.

# İşlev ve özellikler

Akıllı mutfağın yeni çağı



## Kullanıcı deneyimi

### Şef odaklı tasarım

Baştan sona profesyonellerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış ve piyasadaki en sezgisel fırınlardan biri olarak tanınarak, kalite, etkinlik ve rahatlığın arasındaki mükemmel dengeyi sağlarlar.



## Akıllı pişirme

### Sihir değil, zeka

iCooking, iFunctions ve Multitray sayesinde mutfak işlemlerini en üretken şekilde standardize etmek için dijital ve teknolojik zeka ile donatılmıştır.



## Sağlam tasarım

### Dayanıklı olması için üretilmiştir

Oldukça talepkar her türlü mutfak zorluklarına dayanmak ve bunları göğüslemek için %100 paslanmaz çelikten (AISI 304) imal edilmiş, CE elektronik parçalarına ve suya karşı IPX5 korumaya sahiptir.



## Besin güvenliği

### Hijyen her şeyden önce gelir

Her an tüketicinin sağlığını garanti etmek adına HACCP sistemi, Boylerin programlı kireç arındırması, 6'dan fazla programla etkin, otomatik yıkama ve çok daha fazlası.



FagorKonnnect aracılığıyla açık




## İklim kontrolü

### Beklediğiniz pişirme sonuçları

Nem sensörü sayesinde pişirme bölmesinde tam kesinlik ve 6 hızlı, çift yönlü havalandırma sistemi ile ısının eşit şekilde dağıtımı.

# Model isimlendirme

iKORE Fırınları

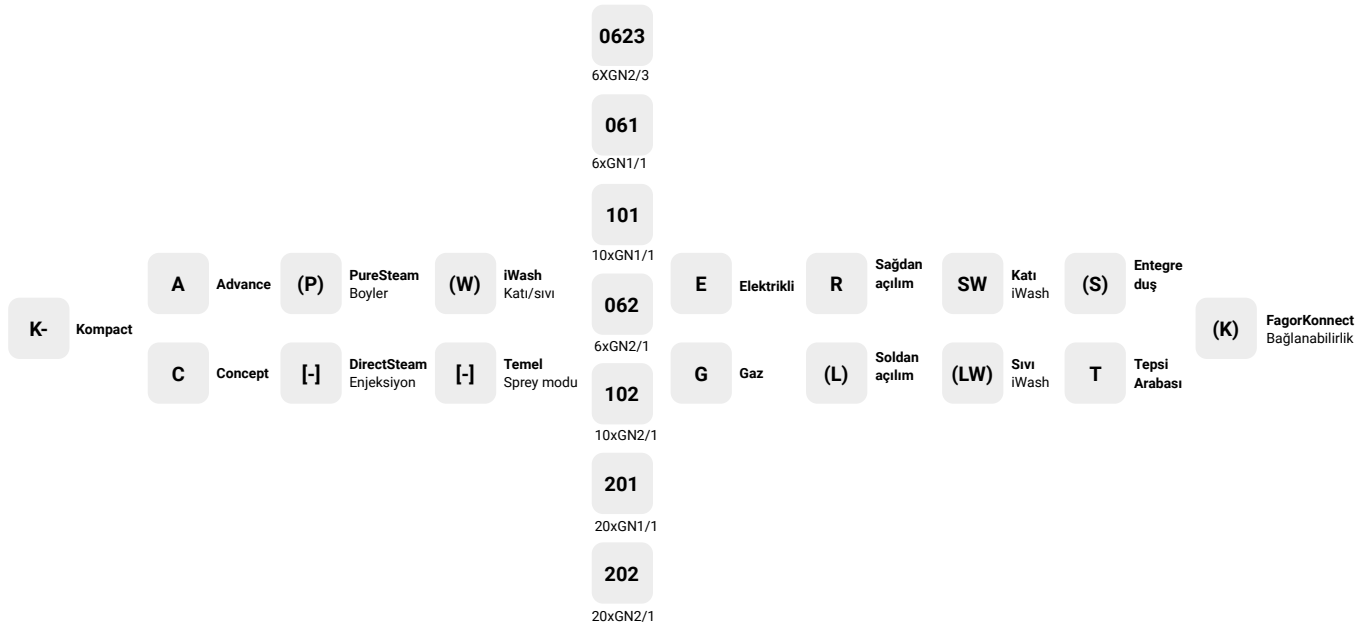


# Konfigüre edilebilir ürün serisi

Zevke göre özelleştirilir

## ADVANCE

Pişirme kalitesi, etkinlik ve zeka.

Yaratıcılıkla dolu bir mutfak dünyasında en son teknoloji aracılığıyla yeniliğin peşinden giden, en devrimci kişiler için.



Özellikler	APW	AP	AW	A
<b>PureSteam</b> (Boylar) Programlı kireç arındırma ile %100 saf buhar jeneratörü.	•	•	-	-
<b>DirectSteam</b> (Enjeksiyon)	-	-	•	•
<b>iClima</b> %1'lik kesinlikle bölmedeki gerçek nemin yönetimi ve ayarlanması.	•	•	•	•
<b>EZ sensor</b> İç, birden fazla ölçüm uçlu, orta sıcaklık sondası.	•	•	•	•
<b>Birden fazla ölçüm uçlu</b> Aynı pişirme sırasında 3'e kadar sonda kullanım imkanı: EZ Sensor + 2 dış sonda (SV/ST)	o	o	o	o
<b>İşlevler</b>				
<b>FagorCookingCenter</b> (tarif deposu)	•	•	•	•
<b>mCooking</b> - Manuel pişirme modları: Düşük buhar ve super-vapor (30-130°C), Karışık (30-300°C) ve Konveksiyon (30-300°C)	•	•	•	•
<b>iCooking</b> Faz ve parametreleri otomatik şekilde ayarlanabilen, akıllı tarifler.	•	•	•	•
<b>iFunctions</b> Faz ve parametreleri otomatik şekilde ayarlanabilen, akıllı pişirme işlemleri.	•	•	•	•
<b>Multitray</b> Aynı iklim koşullarında süre ve tepsiye göre pişirme sistemi.	•	•	•	•
<b>Kontrol</b>				
<b>FagorTouch</b> 10.1" cam, kapasitif TFT ekran (0623 fırınında ve Kompact versiyonlarda 7")	•	•	•	•
<b>EasyCooking</b> Kullanıcı ve parola kontrolü ile kişiselleştirilmiş arayüz.	•	•	•	•
<b>Hijyen</b>				
<b>iWash SW</b> Deterjan ve katı parlatıcı ile etkin temizlik sistemi.	•	-	•	-
<b>iWash LW</b> Uzaktan çalıştırma olasılığı ve sıvı deterjanlı etkin temizlik sistemi.	o	-	o	-
Entegre manuel kullanımlı, uzatılabilir duş.	o	o	o	o
Uzaktan idare edilebilir ve USB'li HACCP	•	•	•	•
<b>Bağlanabilirlik</b>				
<b>FagorKonnnect</b>	•	•	•	•
<b>Ethernet / Wifi</b>	•	•	•	•
<b>USB girişi</b>	•	•	•	•

• Standart

o Tercihe bağlı

- Mevcut değil

## CONCEPT

Basitlik, güç ve sağlamlık.

Hızlı ve basit şekilde maksimum verim elde etmek isteyen, gastronomide geleneksel yöntemlere sadık geleneksel kişiler için.



Özellikler	CPW	CP	CW	C
<b>PureSteam</b> (Boylar) Programlı kireç arındırma ile %100 saf buhar jeneratörü.	•	•	-	-
<b>DirectSteam</b> (Enjeksiyon)	-	-	•	•
<b>ClimaControl</b> %10'lik kesinlikle bölmedeki gerçek nemin yönetimi ve ayarlanması.	•	•	•	•
<b>EZ sensor</b> İç, birden fazla ölçüm uçlu, orta sıcaklık sondası.	•	•	•	•
<b>Tek ölçüm uçlu</b> Pişirme başına tek bir sonda kullanma imkanı: EZ sensor veya dış sonda (SV)	o	o	o	o
<b>İşlevler</b>				
<b>FagorRecipeCenter</b> (tarif deposu)	•	•	•	•
<b>mCooking</b> - Manuel pişirme modları: Düşük buhar ve super-vapor (30-130°C), Karışık (30-300°C) ve Konveksiyon (30-300°C)	•	•	•	•
<b>Pişirme modu</b> Önceden belirlenmiş yemek tarifleri.	•	•	•	•
<b>Ek işlevler</b> Önceden belirlenmiş pişirme işlemleri.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
<b>Kontrol</b>				
<b>FagorDial</b> Döner düğmeli kumanda ve kısımları görüntüleyen manuel düğmeli, 2,8" ekran.	•	•	•	•
-	-	-	-	-
<b>Hijyen</b>				
<b>iWash SW</b> Deterjan ve katı parlatıcı ile etkin temizlik sistemi.	•	-	•	-
<b>iWash LW</b> Uzaktan çalıştırma olasılığı ve sıvı deterjanlı etkin temizlik sistemi.	o	-	o	-
Entegre manuel kullanımlı, uzatılabilir duş.	o	o	o	o
Uzaktan idare edilebilir ve USB'li HACCP	•	•	•	•
<b>Bağlanabilirlik</b>				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>USB girişi</b>	•	•	•	•



FagorKonnnect'in sunduđu birok faydayı keřfedin ve zellikle iKore fırınlarımızın iřlevini nasıl artırabileceđinizi detaylı řekilde ğrenin.



## Fırın analizi için tasarlanmış özel grafik:

İşiniz hakkında genel bir görüş elde etmenize yardımcı olan, durum, günlük pişirme ve yıkama, üretkenlik ve hata analizi yapmak için özel tablolar.




## Gerçek zamanda gösterilen detaylı bilgi:

Piştirme modu, sıcaklık veya nem seviyesi gibi bilgileri gerçek zamanda alırsınız.

Aynı zamanda uzaktan yıkama ve diğer özel işlemler gibi çeşitli işlevleri uzaktan yapabilirsiniz.

## Kendi tariflerinizi yönetin ve oluşturun

Tariflerinizi etkin bir şekilde yönetebileceksiniz. Bir tarif oluşturabilir ve nerede olurlarsa olsunlar tüm fırınlarınıza bu tarifi aktarabilirsiniz.

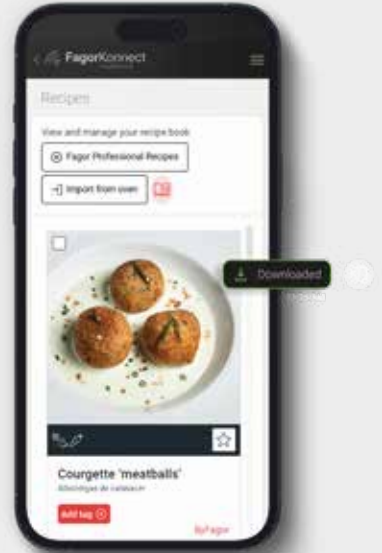



ADVANCE

## iKORE Kompact 061

## PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch  
7"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
	Elektrik/Gaz Gücü	7,4 kW	-
Besleme (standart)	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	380-415V 3N	-
	En	530 mm	-
Boyutlar ve ağırlık	Derinlik (kolla beraber)	815 mm (874 mm)	-
	Yükseklik	760 mm	-
	Net ağırlık (brüt)	~87Kg (102Kg)	-

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	-	K-APW-061-E SW R K	19103865	9.292	-	-
	Sprey Modu	-	K-AP-061-E R K	19103864	8.768	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	-	K-AW-061-E SW R K	19103863	8.444	-	-
	Sprey Modu	-	K-A-061-E R K	19103862	7.920	-	-

## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Kapı menteşesiyle sola doğru ters açılım	0103-0001	238
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
VOLTAJ SEÇENEKLERİ				€
			KONF. KODU	€
			0102-0001	34
			0102-0002	21

\* Dönüştürülemez fırın, sadece standart olarak konfigüre edilmiştir.

\* Tekne versiyonu bulunmamaktadır.

**K-061 Aksesuarları**

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	2.273
	EXH-K CA	x	x	294	19103398	2.555
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	85
	EXT-K Kiti	EXH-K davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19103375	92
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	574
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	880
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103257	741
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	1.050
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	613
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	919
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1.030	19103554	875
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1.030	19103556	1.179
	MSH-K	iKORE Kompact fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19103258	238
DIŞ DUŞ KİTİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	Duş kiti	Dış duş kiti (uzamayan)			19004504	221
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	A-11K Kiti	iKORE Kompact fırını için bağlama kiti			19106481	75

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

## iKORE Kompact 101

## PureSteam veya DirectSteam



## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	12,8 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	530 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	815 mm (874 mm)	-
	Yükseklik	940 mm	-
	Net ağırlık (brüt)	~100Kg (115Kg)	-

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	-	K-APW-101-E SW R K	19103869	11.724	-	-
	Sprey Modu	-	K-AP-101-E R K	19103868	11.200	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	-	K-AW-101-E SW R K	19103867	10.784	-	-
	Sprey Modu	-	K-A-101-E R K	19103866	10.260	-	-

## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Kapı menteşesiyle sola doğru ters açılım	0103-0001	238
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
VOLTAJ SEÇENEKLERİ			KONF. KODU	€
		230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	34
		230V 1N 50/60Hz	0102-0002	21

\* Dönüştürülemez fırın, sadece standart olarak konfigüre edilmiştir

\* Tekne versiyonu bulunmamaktadır

**K-101 Aksesuarları**

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	EXH-K	x	-	220	19103309	2.273
	EXH-K CA	x	x	294	19103398	2.555
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	85
	EXT-K Kiti	EXH-K davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19103375	92
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-K 85	-	-	850	19103256	574
	SH-R K 85	-	x	850	19103319	880
	SH-B K 85	9 GN1/1 (62 mm)	-	850	19103257	741
	SH-BR K 85	9 GN1/1 (62 mm)	x	850	19103331	1.050
	SH-K 103	-	-	1.030	19103553	613
	SH-R K 103	-	x	1.030	19103555	919
	SH-B K 103	10 GN1/1 (62 mm)	-	1.030	19103554	875
	SH-BR K 103	10 GN1/1 (62 mm)	x	1.030	19103556	1.179
	MSH-K	iKORE Kompact fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19103258	238
DIŞ DUŞ KİTİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	Duş kiti	Dış duş kiti (uzamayan)			19004504	221
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	A-11K Kiti	iKORE Kompact fırını için bağlama kiti			19106481	75

x Dahil

- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

## İKORE 0623

## PureSteam veya DirectSteam



## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	ELEKTRİK (E) 6 GN2/3	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik gücü	5,8 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	660 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	564 mm (630 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	570 mm (600 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~66,5 Kg (71,5 Kg)	-







## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-0623-E R SW S K	19079298	8.521	-	-
		-	APW-0623-E R SW K	19106932	8.127	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-0623-E R SW S K	19106933	7.704	-	-
		-	AW-0623-E R SW K	19079299	7.310	-	-

## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	289
VOLTAJ SEÇENEKLERİ				€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0061	34
⚡	230V 1N 50/60Hz		0102-0062	34
⚡	Marine 440V 3~ 50/60Hz *	*Dış modül, fırına dahil değildir	0102-0063	1.590

## 0623 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	EXH-23	x	-	255	19073213	2.155
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	2.413
	FCA	EXH-23-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	85
	EXT-23 Kiti	EXH-23 davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19096418	92
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-23	-	-	850	19058933	618
	SH-23-R	-	x	850	19058940	940
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	-	850	19058941	781
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	x	850	19058943	1.040
	SH-23-RBM	2 adet 15 litrelik içme suyu damacana desteği ve boşaltım yeri	x	850	19079266	2.445
	SHP-23	Duvara 0623 fırını asmak için duvar desteği			19059282	285
	MSH-23	0623 fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19059319	202
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	A-23 Kiti	0623 fırın bağlama kiti			19106481	75

x Dahil  
- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

## iKORE 061

## PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	6 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boyerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	846 mm (877 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~118,5 Kg (145 Kg)	~146 Kg (162,5 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🚰 PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-061-(E/G) R SW S K	19078616	10.218	19088205	13.768
		-	APW-061-(E/G) R SW K	19106934	9.824	19106935	13.374
🚰 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-061-(E/G) R SW S K	19103818	9.374	19106936	11.643
		-	AW-061-(E/G) R SW K	19078613	8.980	19088204	11.249































## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	238
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
Bake 60/40	GP	5 BAKE 60/40 tepsi için raf (raf rayları arasındaki boşluk = 85 mm)	0107-0001	226
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	289

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	34
⚡ 230V 1N 50/60Hz	0102-0002	21
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	1.511
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0007	24
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0008	309
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0009	466


GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	302

## Aksesuarlar 061

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DA- VLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.425
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.425
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	3.768
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	3.768
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	85
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	114
	CTG-11 Kiti	061 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	231
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	835
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.170
							-	-	x	19083234
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.097
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.432
						-	-	x	19083239	
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.768
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	918
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.287
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.206
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.576
						-	-	x	19103443	
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GP-061	5 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)				x	x	x	19011982	272
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-061*	6 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011559	858
	EP-061*	18 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf				x	x	x	19013353	1.150
		GE-11 ve CP-11(-R) gerekir								
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-061 ve EP-061 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	352
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.211
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	1.944
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	147
						-	-	x	19087305	-
DÖNÜŞTÜRME KİTİ (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	HU-061 Kiti	iKORE 061 için G25,1 gaz dönüştürme kiti							19103095	50
	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti							19069736	75

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

 Sadece elektrikli fırınlar için Sadece gazlı fırınlar için Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-061-G



ADVANCE

## İKORE 101

## PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	10 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boyerlı gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117 mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~139 Kg (174 Kg)	~162 Kg (197 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-101-(E/G) R SW S K	19078668	13.870	19088215	16.436
		-	APW-101-(E/G) R SW K	19107006	13.476	19107007	16.042
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-101-(E/G) R SW S K	19103817	12.437	19107008	14.151
		-	AW-101-(E/G) R SW K	19078671	12.043	19088214	13.757
































## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	238
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	226
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	289

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	34
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	756
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0027	31
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0028	310
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0029	475



GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	302

## Aksesuarlar 101

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DA- VLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.425
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.425
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	3.768
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	3.768
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	85
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	114
	CTG-11 Kiti	101 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	231
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	835
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.170
							-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.097
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.432
						-	-	x	19083239	
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.768
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	918
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.287
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.206
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.576
						-	-	x	19103443	
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GP-101	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)				x	x	x	19011983	331
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-101*	10 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011561	984
	EP-101*	30 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf				x	x	x	19013354	1.061
		GE-11 ve CP-11(-R) gerekir								
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-101 ve EP-101 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	352
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.211
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	1.944
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	147
						-	-	x	19087305	-
DÖNÜŞTÜRME KİTİ (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA						KOD	€	
	HU-101 Kiti	iKORE 101 için G25,1 gaz dönüştürme kiti							19103096	46
	MODEL	AÇIKLAMA						KOD	€	
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilimli ankraj kiti							19069736	75

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

 Sadece elektrikli fırınlar için Sadece gazlı fırınlar için Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-101-G

ADVANCE

## iKORE 062

## PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/1 (12 GN1/1)	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	22,2 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
	En	1.134 mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	1.066 mm (1.134 mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~190 Kg (220 Kg)	-

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-062-E R SW S	19087724	15.664	-	-
		-	APW-062-E R SW	19107009	15.270	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-062-E R SW S	19107040	14.188	-	-
		-	AW-062-E R SW	19088209	13.794	-	-











## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	238
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
Bake 60/40	GP	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	226
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	289

## VOLTAJ SEÇENEKLERİ

	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0011	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0013	778

## Aksesuarlar 062

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.019
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.348
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.207
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.537
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.122
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.141
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.511
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.352
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.722
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	GP-062	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)				19095570	450
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)				KOD	€
	EB-062*	6 GN2/1 tepsi (62 mm) için hareketli raf				19095517	925
	EP-062*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir				19095518	1.593
ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	GE-21	EB-062 ve EP-062 için yapı kılavuzu				19011570	405
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası				19013355	1.382
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				19018751	1.976
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA				KOD	€
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				19087306	221
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitleli ankraj kiti				19069736	75

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

## iKORE 102

## PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	1.134 mm	1.134 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.066 mm (1.134 mm)	1.066 mm (1.134 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~217 Kg (258 Kg)	~230 Kg (265,5 Kg)

## Versiyon

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🧴 PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-102-(E/G) R SW S K	19079785	17.362	19088221	23.629
		-	APW-102-(E/G) R SW K	19107041	16.968	19107042	23.235
🔧 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-102-(E/G) R SW S K	19107043	15.385	19107045	20.304
		-	AW-102-(E/G) R SW K	19079784	14.991	19088220	19.910












## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	238
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	226
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	289

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	34
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	476
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0037	61
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0038	310
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0039	515

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	302

## Aksesuarlar 102

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	 CTG-12 Kiti*	102 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095590	265			
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.019
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.348
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.207
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.537
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.122
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.141
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.511
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.352
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.722
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	GP-102	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19012134	472			
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€			
	EB-102*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	19011562	1.010			
	EP-102*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19013356	1.933			
ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	GE-21	EB-062 ve EP-102 için yapı kılavuzu	19011570	405			
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	1.382			
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	1.976			
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	221			
DÖNÜŞTÜRME KİTİ (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	HU-102 Kiti	iKORE 102 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103097	44			
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	75			

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

ADVANCE

## İKORE 201

## PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	20 GN1/1	20 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	935 mm	935 mm
	Derinlik (kolla beraber)	966 mm (1.032 mm)	966 mm (1.032 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.840 mm (1.871 mm)	1.840 mm (1.871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~272,5 Kg (331,5 Kg)	~309 Kg (341,5 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-201-(E/G) R SW S T K	19079328	22.545	19088272	27.598
		-	APW-201-(E/G) R SW T K	19107046	22.151	19107049	27.204
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-201-(E/G) R SW S T K	19107048	20.839	19107060	24.266
		-	AW-201-(E/G) R SW T K	19079330	20.445	19091667	23.872







## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	289

\* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€	GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	34	Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	827	Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	302
230V 1N 60Hz	0102-0047	36			
230V 2~ 50Hz	0102-0048	107			
230V 2~ 60Hz	0102-0049	469			

## Aksesuarlar 201

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-21 Kiti*	201 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095591	265
ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	2.522
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	2.522
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	2.522
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	2.522
	CBK-16	16 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107596	2.522
	CBK-15	15 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107668	2.522
	CEP-201	50 adet Ø31 (75 mm) tabak	19013357	2.639
LONA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-201	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011741	497
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-201	201 arabaları için seviye rampası	19044716	647
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit A-20	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	75
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit ASA	Araba kolu için yan destek kiti	19087163	44
DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-201	iKORE 201 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103098	96

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.



ADVANCE

## iKORE 202

## PureSteam veya DirectSteam

FagorTouch  
10.1"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	1.165mm	1.165mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.074mm (1.140mm)	1.074mm (1.140mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.840mm (1.871mm)	1.840mm (1.871mm)
	Net ağırlık (brüt)	~338 Kg (403,5 Kg)	~357 Kg (422,5 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	APW-202-(E/G) R SW S T K	19078839	31.993	19088278	37.592
		-	APW-202-(E/G) R SW T K	19107061	31.599	19107062	37.198
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	AW-202-(E/G) R SW S T K	19107063	29.201	19107064	33.385
		-	AW-202-(E/G) R SW T K	19078837	28.807	19091670	32.991

## Ayarlanabilir seçenekler







SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	226
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	289

\* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	34
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	425
230V 1N 60Hz	0102-0057	36
230V 2~ 50Hz	0102-0058	300
230V 2~ 60Hz	0102-0059	467

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	302

## Aksesuarlar 202

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 Kit CTG-22*	202 yakıtlı gazların çıkarılması için baca iKORE * Sadece gazlı fırınlar için	19095592	287
ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	2.745
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	2.745
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	2.745
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	2.745
	CBK-16	16 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107596	2.522
	CBK-15	15 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107668	2.522
	CEP-202- 90	90 adet Ø31 (75 mm) tabak	19081933	3.505
	CEP-202	100 adet Ø31 (75 mm) tabak	19011552	3.651
TUVAL	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-202	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011742	613
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-202	202 arabaları için seviye rampası	19034438	689
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	75
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	44
DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-202	iKORE 202 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103099	141

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

## iKORE 0623

## PureSteam veya DirectSteam



## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/3		Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	47 mm		-
	Bağlantı gücü	5,8 kW		-
Besleme (standart)	FREKANS	50/60 Hz		-
	Standart voltaj	380-415V 3N~		-
	En	660 mm		-
Boyutlar ve ağırlık	Derinlik (kolla beraber)	564 mm (630 mm)		-
	Yükseklik (menteşeli)	570 mm (600 mm)		-
	Net ağırlık (brüt)	~66,5 Kg (71,5 Kg)		-







## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-062-E R SW	19073931	8.074	-	-
		-	CPW-0623-E R SW	19107065	7.655	-	-
	Sprey modu	•	CP-0623-E R S	19096907	7.348	-	-
		-	CP-0623-E R	19098462	6.929	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-0623-E R SW S	19107169	7.144	-	-
		-	CW-0623-E R SW	19075070	6.725	-	-
	Sprey modu	•	C-0623-E R S	19107168	6.418	-	-
		-	C-0623-E R	19075013	5.999	-	-

## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	307
VOLTAJ SEÇENEKLERİ				€
			KONF. KODU	€
			0102-0061	36
			0102-0062	36
			0102-0063	1.690

## 0623 Aksesuarları

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DAVLUMBAZI	AKTİF KARBON FİLTRESİ	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	EXH-23	x	-	255	19073213	2.291
	EXH-23-CA	x	x	330	19103376	2.565
	FCA	EXH-23-CA için yedek aktif karbon filtresi			19107067	91
	EXT-23 Kiti	EXH-23 davlumbazı için ekstraksiyon kiti			19096418	97
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-23	-	-	850	19058933	657
	SH-23-R	-	x	850	19058940	999
	SH-23-B	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	-	850	19058941	830
	SH-23-RB	2 x 6 GN2/3 (68 mm)	x	850	19058943	1.105
	SH-23-RBM	2 adet 15 litrelik içme suyu damacana desteği ve boşaltım yeri	x	850	19079266	2.599
	SHP-23	Duvara 0623 fırını asmak için duvar desteği			19059282	303
	MSH-23	0623 fırını bir ünite veya pervazın üzerine koymak için seviyesi ayarlanabilir destek.			19059319	215
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€
	A-23 Kiti	0623 fırın bağlama kiti			19106481	80

x Dahil  
- Dahil değildir

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

## İKORE 061

## PureSteam veya DirectSteam

FagorDial  
2.8"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN1/1	6 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	11,1 kW	0,83 kW / 12 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
Boyutlar ve ağırlık	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boyurlu gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	846 mm (877 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~118,5 Kg (145 Kg)	~146 Kg (162,5 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🧴 PureSteam Boylar	Tablet iWash	●	CPW-061-(E/G) R SW S	19073648	9.576	19088202	12.866
		-	CPW-061-(E/G) R SW	19107352	9.157	19107353	12.447
	Sprey modu	●	CP-061-(E/G) R S	19096875	8.731	19096877	12.021
		-	CP-061-(E/G) R	19098464	8.312	19107350	11.602
🌪 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	●	CW-061-(E/G) R SW S	19107357	8.632	19107356	10.481
		-	CW-061-(E/G) R SW	19076322	8.213	19088201	10.062
	Sprey modu	●	C-061-(E/G) R S	19107354	7.787	19107355	9.636
		-	C-061-(E/G) R	19074625	7.368	19088200	9.217



























## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Bake 60/40	GP	5 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	240
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	307

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0001	36
⚡ 230V 1N 50/60Hz	0102-0002	22
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0003	1.605
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0007	26
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0008	328
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0009	495


GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	321

## Aksesuarlar 061

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DA- VLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.640
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.640
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	4.004
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	4.004
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	91
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	121
	CTG-11 Kiti	061 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	246
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	887
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.243
							-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.165
						-	x	19082005		
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.522
						-	x	19083239		
	SH-11- 65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.879
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	975
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.368
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.282
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.675
						-	-	x	19103443	
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GP-061	5 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)				x	x	x	19011982	289
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-061*	6 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011559	912
	EP-061*	18 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf				x	x	x	19013353	1.223
		GE-11 ve CP-11(-R) gerekir								
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-061 ve EP-061 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	374
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.287
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	2.066
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	157
						-	-	x	19087305	
DÖNÜŞTÜRME KİTİ (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	HU-061 Kiti	iKORE 061 için G25,1 gaz dönüştürme kiti							19103095	53
	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti							19069736	80

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

 Sadece elektrikli fırınlar için Sadece gazlı fırınlar için Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-061-G

## CONCEPT

## İKORE 101

## PureSteam veya DirectSteam



## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN1/1	10 GN1/1
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	18,6 kW	0,83 kW / 18 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	895 mm	895 mm
	Derinlik (kolla beraber)	817 mm (883 mm)	817 mm (883 mm)
	⚠ Boyerli gaz versiyonu (P)	-	922 mm (988 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117 mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~139 Kg (174 Kg)	~162 Kg (197 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🧴 PureSteam Boyler	Tablet iWash	●	CPW-101-(E/G) R SW S	19072806	📦 STOCK	19088212	📦 15.909
		-	CPW-101-(E/G) R SW	19107359		19107360	📦 15.490
	Sprey modu	●	CP-101-(E/G) R S	19096891		19096893	📦 14.892
		-	CP-101-(E/G) R	19098465		19107358	📦 14.473
🌀 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	●	CW-101-(E/G) R SW S	19107363		19107364	13.317
		-	CW-101-(E/G) R SW	19073625	📦 STOCK	19088211	12.898
	Sprey modu	●	C-101-(E/G) R S	19107361		19107362	12.301
		-	C-101-(E/G) R	19078439	📦 STOCK	19088210	11.882





















## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	240
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	307

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0021	36
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0023	803
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0027	32
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0028	329
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0029	504




GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	321

## Aksesuarlar 101

DAVLUMBAZ	MODEL	YOĞUNLAŞMA DA- VLUMBAZI	AKTIF KARBON FILTRESİ	AÇILIM SÖL (L)	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	EXH-11	x	-	-	303	x	-	-	19085190	3.640
	EXH-11 L	x	-	x	303	x	-	-	19103220	3.640
	EXH-11-CA	x	x	-	363	x	-	-	19103393	4.004
	EXH-11-CA L	x	x	x	363	x	-	-	19104232	4.004
	FCA	EXH-CA için yedek aktif karbon filtresi				x	-	-	19107067	91
	EXT-11 Kiti	EXH-11 davlumbazı için ekstraksiyon kiti				x	-	-	19096417	121
	CTG-11 Kiti	101 yakıtlı gazların çıkarılması için baca				-	x	x	19095581	246
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)				KOD	€
	SH-11-65	-	-	-	650	x	x	-	19082326	887
						-	-	x	19082327	
	SH-11-65 R	-	x	-	650	x	x	-	19083237	1.243
							-	x	19083234	
	SH-11-65 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	650	x	x	-	19082006	1.165
						-	-	x	19082005	
	SH-11-65 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	650	x	x	-	19083238	1.522
						-	-	x	19083239	
	SH-11-65 BCP	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	x	650	x	x	-	19079211	1.879
						-	-	x	19079233	
	SH-11-85	-	-	-	850	x	x	-	19103370	975
						-	-	x	19103413	
	SH-11-85 R	-	x	-	850	x	x	-	19103373	1.368
						-	-	x	19103415	
	SH-11-85 B	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	-	-	850	x	x	-	19103369	1.282
						-	-	x	19103442	
	SH-11-85 BR	2 x 6 GN1/1 (68 mm)	x	-	850	x	x	-	19103381	1.675
						-	-	x	19103443	
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GP-101	8 adet BAKE 60/40 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)				x	x	x	19011983	351
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)							KOD	€
	EB-101*	10 GN1/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf				x	x	x	19011561	1.045
	EP-101*	30 adet Ø31 (64 mm) tabak için hareketli raf				x	x	x	19013354	1.128
		GE-11 ve CP-11(-R) gerekir								
TEPSİ ARABASILAR	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	GE-11	EB-101 ve EP-101 için yapı kılavuzu				x	x	x	19011569	374
	CP-11	SH-11-65 üzerine fırın için taşıma arabası				x	x	x	19013352	1.287
	CP-11-R	SH-11 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası				x	x	x	19018752	2.066
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA							KOD	€
	Z-11Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti				x	x	-	19087303	157
						-	-	x	19087305	
DÖNÜŞTÜRME KİTİ (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA						KOD	€	
	HU-101 Kiti	iKORE 101 için G25,1 gaz dönüştürme kiti							19103096	49
	MODEL	AÇIKLAMA						KOD	€	
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilimli ankraj kiti							19069736	80

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

-  Sadece elektrikli fırınlar için
-  Sadece gazlı fırınlar için
-  Sadece Boylerli gazlı fırınlar için: APW-101-G



CONCEPT

## iKORE 062

## PureSteam veya DirectSteam

FagorDial  
2.8"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Elektrik (E)	Doğal Gaz (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	6 GN2/1	Versiyon mevcut değil
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	-
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	22,2 kW	-
	FREKANS	50/60 Hz	-
	Standart voltaj	-380-415V 3N	-
Boyutlar ve ağırlık	En	1.134mm	-
	Derinlik (kolla beraber)	1.066mm (1.134mm)	-
	Yükseklik (menteşeli)	846 mm (877 mm)	-
	Net ağırlık (brüt)	~190 Kg (220 Kg)	-









## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boylar	Tablet iWash	•	CPW-062-E R SW S	19087480	13.960	-	-
		-	CPW-062-E R SW	19107366	13.541	-	-
	Sprey modu	•	CP-062-E R S	19096879	12.946	-	-
		-	CP-062-E R	19107365	12.527	-	-
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-062-E R SW S	19107368	12.392	-	-
		-	CW-062-E R SW	19088207	11.973	-	-
	Sprey modu	•	C-062-E R S	19107367	11.378	-	-
		-	C-062-E R	19088206	10.959	-	-

## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Bake 60/40	GP	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	240
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	307
VOLTAJ SEÇENEKLERİ				€
⚡	230V 3~ 50/60Hz		0102-0011	36
⚡	Marine 440V 3~ 50/60Hz		0102-0013	827

## Aksesuarlar 062

DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.083
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.433
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.283
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.634
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.255
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.213
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.605
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.437
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.830
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€	
	GP-062	5 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)			19095570	478	
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)			KOD	€	
	EB-062*	6 GN2/1 tepsi (62 mm) için hareketli raf			19095517	983	
	EP-062*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir			19095518	1.693	
ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€	
	GE-21	EB-062 ve EP-062 için yapı kılavuzu			19011570	431	
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası			19013355	1.469	
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası			19018751	2.100	
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€	
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti			19087306	235	
	MODEL	AÇIKLAMA			KOD	€	
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti			19069736	80	

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

CONCEPT

## İKORE 102

## PureSteam veya DirectSteam

FagorDial  
2.8"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	⚡ ELEKTRİK (E)	🔥 DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Tepsi kılavuzları ve türü	10 GN2/1 (20 GN1/1)	10 GN2/1 (20 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	68 mm	68 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	33,6 kW	0,83 kW / 35 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	1.134 mm	1.134 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.066 mm (1.134 mm)	1.066 mm (1.134 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.117 mm (1.149 mm)	1.117 mm (1.149 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~217 Kg (258 Kg)	~230 Kg (265,5 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	⚡ KOD	€	🔥 KOD	€
🚰 PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-102-(E/G) R SW S	19079303	16.055	19088218	19.737
		-	CPW-102-(E/G) R SW	19107371	15.636	19107372	19.318
	Sprey modu	•	CP-102-(E/G) R S	19096895	15.044	19096897	18.726
		-	CP-102-(E/G) R	19107369	14.625	19107370	18.307
🌀 DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-102-(E/G) R SW S	19107455	13.954	19107456	16.202
		-	CW-102-(E/G) R SW	19079564	13.535	19088217	15.783
	Sprey modu	•	C-102-(E/G) R S	19107348	12.943	19107349	15.191
		-	C-102-(E/G) R	19079594	12.524	19088216	14.772












## Ayarlanabilir seçenekler

SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Açılım	L	Menteşeyle sola doğru ters açılım	0103-0001	252
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
Bake 60/40	GP	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	0107-0001	240
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	307

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
⚡ 230V 3~ 50/60Hz	0102-0031	36
⚡ Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0033	505
🔥 230V 1N 60Hz	0102-0037	64
🔥 230V 2~ 50Hz	0102-0038	329
🔥 230V 2~ 60Hz	0102-0039	547

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	321

## Aksesuarlar 102

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	 CTG-12 Kiti*	102 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095590	282			
DESTEK ELEMANLARI	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	TEKERLEKLER	KAPILI	YÜKSEKLİK (MM)	KOD	€
	SH-21-65	-	-	-	650	19084190	1.083
	SH-21-65 R	-	x	-	650	19084191	1.433
	SH-21-65 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	650	19083224	1.283
	SH-21-65 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	650	19084192	1.634
	SH-21-65 BCP	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	x	650	19082394	2.255
	SH-21-85	-	-	-	850	19103382	1.213
	SH-21-85 R	-	x	-	850	19103383	1.605
	SH-21-85 B	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	-	-	850	19103384	1.437
	SH-21-85 BR	6 GN1/1 + 6 GN2/1 (68 mm)	x	-	850	19103385	1.830
ÇERÇEVE	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	GP-102	8 adet BAKE 60/80 tepsi için çerçeve kiti (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19012134	502			
YAPILAR	MODEL	KILAVUZLAR (AYIRIM)	KOD	€			
	EB-102*	6 GN2/1 tepsisi (62 mm) için hareketli raf	19011562	1.073			
	EP-102*	28 adet Ø31 (75 mm) tabak için hareketli raf GE-21 ve CP-21(-R) gerekir	19013356	2.054			
ARABALAR	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	GE-21	EB-062 ve EP-102 için yapı kılavuzu	19011570	431			
	CP-21	SH-21-65 üzerine fırın için taşıma arabası	19013355	1.469			
	CP-21-R	SH-21 üzerine fırın için ayarlanabilir taşıma arabası	19018751	2.100			
PERVAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	Z-21Kiti	Tezgah üstü pervaz kiti	19087306	235			
DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	HU-102 Kiti	iKORE 102 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103097	47			
	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€			
	Kit DC	Fırın kapısını iki adımda açmak için çift kilitli ankraj kiti	19069736	80			

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

## iKORE 201

## PureSteam veya DirectSteam

FagorDial  
2.8"

## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
	Kılavuzlar arası ayırım	20 GN1/1	20 GN1/1
	Elektrik/Gaz Gücü	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	FREKANS	37,2 kW	1,55 kW / 36 kW
	Standart voltaj	50/60 Hz	50 Hz
	En	-380-415V 3N	230V 1N
	Derinlik (kolla beraber)	935 mm	935 mm
Boyutlar ve ağırlık	Yükseklik (menteşeli)	966mm (1.032mm)	966mm (1.032mm)
	Net ağırlık (brüt)	1.840mm (1.871mm)	1.840mm (1.871mm)
		~272,5 Kg (331,5 Kg)	~309 Kg (341,5 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-201-(E/G) R SW S T	19078184	20.797	19088259	25.169
		-	CPW-201-(E/G) R SW T	19107458	20.378	19107459	24.750
	Sprey modu	•	CP-201-(E/G) R S T	19096899	19.540	19096901	23.912
		-	CP-201-(E/G) R T	19098466	19.121	19107457	23.493
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-201-(E/G) R SW S T	19107462	18.983	19107463	21.630
		-	CW-201-(E/G) R SW T	19079085	18.564	19091665	21.211
	Sprey modu	•	C-201-(E/G) R S T	19107460	17.726	19107461	20.372
		-	C-201-(E/G) R T	19079327	17.307	19088257	19.953

## Ayarlanabilir seçenekler







SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	307

\* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0041	36
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0043	879
230V 1N 60Hz	0102-0047	38
230V 2~ 50Hz	0102-0048	114
230V 2~ 60Hz	0102-0049	499

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	321

## Aksesuarlar 201

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 CTG-21 Kiti*	201 yakıtlı gazların çıkarılması için baca *Sadece gazlı fırınlar için	19095591	282
ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-201	20 GN1/1 (63mm)	19011551	2.680
	CEB-201-69	18 GN1/1 (69mm)	19103883	2.680
	CEB-201-80	16 GN1/1 (80mm)	19107454	2.680
	CEB-201-85	15 GN1/1 (85mm)	19107590	2.680
	CBK-16	16 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107596	2.680
	CBK-15	15 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107668	2.680
	CEP-201	50 adet Ø31 (75 mm) tabak	19013357	2.804
LONA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-201	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011741	528
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-201	201 arabaları için seviye rampası	19044716	688
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit A-20	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	80
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit ASA	Araba kolu için yan destek kiti	19087163	47
DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-201	iKORE 201 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103098	102

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.

## iKORE 202

## PureSteam veya DirectSteam



## Genel bilgiler

ALAN	VERİ	Versiyon	
		ELEKTRİK (E)	DOĞAL GAZ (G)
Kapasite (standart)	Araba tepsi kılavuzu ve türü (T)*	20 GN2/1 (40 GN1/1)	20 GN2/1 (40 GN1/1)
	Kılavuzlar arası ayırım	63 mm	63 mm
Besleme (standart)	Elektrik/Gaz Gücü	67,2 kW	1,55 kW / 65 kW
	FREKANS	50/60 Hz	50 Hz
Boyutlar ve ağırlık	Standart voltaj	-380-415V 3N	230V 1N
	En	1.165 mm	1.165 mm
	Derinlik (kolla beraber)	1.074 mm (1.140 mm)	1.074 mm (1.140 mm)
	Yükseklik (menteşeli)	1.840 mm (1.871 mm)	1.840 mm (1.871 mm)
	Net ağırlık (brüt)	~338 Kg (403,5 Kg)	~357 Kg (422,5 Kg)

## Kod ve fiyatlar

NEM	YIKAMA	DUŞ	MODEL	KOD	€	KOD	€
PureSteam Boyler	Tablet iWash	•	CPW-202-(E/G) R SW S T	19075005	29.238	19088276	34.313
		-	CPW-202-(E/G) R SW T	19107465	28.819	19107466	33.894
	Sprey modu	•	CP-202-(E/G) R S T	19096903	27.937	19096905	33.011
		-	CP-202-(E/G) R T	19098472	27.518	19107464	32.592
DirectSteam Enjeksiyon	Tablet iWash	•	CW-202-(E/G) R SW S T	19107469	26.272	19107480	29.842
		-	CW-202-(E/G) R SW T	19078517	25.853	19091669	29.423
	Sprey modu	•	C-202-(E/G) R S T	19107467	24.970	19107468	28.541
		-	C-202-(E/G) R T	19078544	24.551	19088274	28.122

## Ayarlanabilir seçenekler







SEÇENEK	İSİM	AÇIKLAMA	KONF. KODU	€
Yıkama	LW*	Sıvı iWash *Sadece W modelleri için	0104-0002	240
REG4	REG4	Su düzenlemeleri ve uyumluluğu - İngiliz Standardı Onaylı	0112-0001	307

\* Diğer araba konfigürasyonlarını sorun (T)

VOLTAJ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
230V 3~ 50/60Hz	0102-0051	36
Marine 440V 3~ 50/60Hz	0102-0053	451
230V 1N 60Hz	0102-0057	38
230V 2~ 50Hz	0102-0058	318
230V 2~ 60Hz	0102-0059	497

GAZ SEÇENEKLERİ	KONF. KODU	€
Tüp-Propan LPG	0101-0001	0
Yerel gaz TG (Town gas)	0101-0002	321

## Aksesuarlar 202

DAVLUMBAZ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	 Kit CTG-22*	202 yakıtlı gazların çıkarılması için baca iKORE * Sadece gazlı fırınlar için	19095592	305
ARABALAR	MODEL	GUÍAS (SEPARACIÓN)	KOD	€
	CEB-202	20 GN2/1 (63mm)	19011550	2.918
	CEB-202-69	18 GN2/1 (69mm)	19103884	2.918
	CEB-202-80	16 GN2/1 (80mm)	19107481	2.918
	CEB-202-85	15 GN2/1 (85mm)	19107588	2.918
	CBK-16	16 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 81 mm)	19107596	2.680
	CBK-15	15 adet BAKE 60/40 tepsi için araba (Kılavuzlar arası mesafe = 85 mm)	19107668	2.680
	CEP-202- 90	90 adet Ø31 (75 mm) tabak	19081933	3.725
	CEP-202	100 adet Ø31 (75 mm) tabak	19011552	3.880
TUVAL	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	LTE-202	Yiyecek ısısının korunması ve bakımı için tuval. CEB ve CEP araçları için	19011742	652
RAMPA	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	RH-202	202 arabaları için seviye rampası	19034438	732
BAĞLAMA YERİ	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	A-20 Kiti	Fırını zemine sabitlemek için parça kiti.	19012270	80
KULP KITI	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kulp kiti	Araba kulbu için yan destek kiti	19087163	47
DÖNÜŞTÜRME KITI (GAZ)	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit HU-202	iKORE 202 için G25,1 gaz dönüştürme kiti	19103099	150

x dahil - Dahil değil

Diğer aksesuarlar kısmından daha fazla aksesuar bulabilirsiniz.



# Vakum paketlenme makineleri



## Genel özellikler

### Yapı:

- AISI 304
- Busch pompaları
- 2 adet polikarbon dolgulu demir
- Suya karşı koruma
- Pnömatik pistonlu, kablolu, yumuşak barlar

### Kontrol:

- Bölmede vakum yüzdesini kontrol etmek için mikro işlemci
- Dijital kontrollü ekran paneli.
- Ayarlanmış vakum seviyesi ve yağ değişimi alarmları.
- Makinenin toplam döngüsünün görüntülenmesi.
- Yağ seviyesi vizörü.

### İşlev ve programlar:

- Vakum döngüsünün otomatik başlatılması,
- Çift pozisyonlu piston (çalışma ve dinlenme).
- 10 program için kolay programlama hafızası.
- Ekstra 60" vakum yapma olasılığı.
- Sıvı vakumlama olasılığı.
- Pompanın nem gidermesi için H2O out programı.
- Hem poşet hem de konteynirin dışını ambalaj yapma programı.
- G modelleri narin/yumuşak ürünleri ambalaj yapma imkanı sunar.

## Masa üstü Vakum paketlenme makineleri

MÜHÜRLÜ BAR POZİSYONU	MODEL	KOD	BAR UZUNLUĞU (mm)	POMPA KAPASİTESİ (m3/s)	BÖLME (mm)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	SVS-1-310/8	19107730	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	3.694
	SVS-1-310/8 G	19107731	310	8	332 x 335 x 170	600	395 x 490 x 374	3.907
	SVS-1-410/10	19107732	410	10	441 x 449 x 170	750	535 x 591 x 438	4.756
	SVS-1-410/10 G	19107733	410	10	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	4.968
	SVS-1-410/20	19107734	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	5.223
	SVS-1-410/20 G	19107735	410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	5.436
	SVS-2-410/20	19107736	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	6.285
	SVS-2-410/20 G	19107737	410 + 410	20	441 x 449 x 170	1000	535 x 591 x 438	6.539

## Ayaklı vakumlu ambalaj makinesi

MÜHÜRLÜ BAR POZİSYONU	MODEL	KOD	BAR UZUNLUĞU (mm)	POMPA KAPASİTESİ (m3/s)	BÖLME (mm)	GÜÇ (kW)	BOYUTLAR (mm)	€
	SVP-2-620/63	19107745	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	15.413
	SVP-2-620/63 G	19107746	620 + 620	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	15.996
	SVP-2-950/100	19107751	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	19.995
	SVP-2-950/100 G	19107752	950 + 950	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	21.661
	SVP-2-520/25	19107741	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1.035	10.269
	SVP-2-520/25 G	19107742	520 + 520	25	485 x 550 x 175	1200	600 x 710 x 1.035	10.810
	SVP-2-505/63	19107743	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	15.413
	SVP-2-505/63 G	19107744	505 + 505	63	650 x 535 x 200	1500	765 x 710 x 1.050	15.996
	SVP-2-560/100	19107747	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	19.995
	SVP-2-560/100 G	19107750	560 + 560	100	980 x 585 x 230	2500	1.100 x 800 x 1.070	21.661

G: Durgun gaz girişli modeller

## Vakum paketleme makineleri için aksesuarlar

## Masa üstü modeller için arabalar

KOD	UYUMLU OLANLAR	AÇIKLAMA	€
19076888	SVS-1-310/8	4 tekerlekli 590x550x610h mm araba	784
19076889	SVS-1-410/10S- VS-1-410/20	4 tekerlekli 690x730x610h mm araba	875

## Sıvı ambalajlamak için eğimli düz raflar

KOD	UYUMLU OLANLAR	AÇIKLAMA	€
19076890	SVS-1-310/8	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	73
19076891	SVS-1-410/10S- VS-1-410/20	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	92
19076892	SVP-2-520/25	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	169
19076893	SVP-2-620/63	Sıvı ambalajlamak için paslanmaz çelikten, eğimli düz raf	190
19076897		Sıvılar için paslanmaz çelikten huni	504

## Konteynırda vakum yapmak için aspirasyon tübü

KOD	AÇIKLAMA	€
19076894	Dış konteynırda vakum yapmak için aspirasyon tübü	163

## Çekirdek sıcaklık sensörü için SYV valfi

KOD	AÇIKLAMA	€
19076895	Vakumlu pişirme inox için çekirdek sıcaklık probu.	233
19076896	Valf conta seti (10 adet)	37

# Stacking Çözümleri




## Genel özellikler

- Sütun halinde fırın kitleri, iki fırını üst üste koyabilmek için unsur takımlarından oluşur.
- Bu tarz bir montaj, üç elektrikli ürün serisinden herhangi biri olan 1/1 tepsili fırınlarla yapılır.
- Sipariş verirken, iki fırının kodu ve sütun halinde yapılacak olan montaj için parça kiti kodu da belirtilmelidir.
- **Sipariş üzerine fabrikada montaj seçeneği. Fagor Professional sütun halindeki fırınları fabrikada monte edilmiş ve bitmiş şekilde tedarik eder.**

MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
K-61-61	2 iKORE Kompact 061 fırın için istif kiti	19107453	1.030
K-61-101	1 adet iKORE Kompact 061 + 1 adet iKORE Kompact 101 fırın için istif kiti	19108677	1.030
23-23	2 iKORE 0623 fırın için istif kiti	19059364	880
61-61 R	2 adet sağ kapılı iKORE 061 fırın için istif kiti	19087274	880
61-61 L	2 adet sol kapılı iKORE 061 fırın için istif kiti	19087275	880
61-101 R	1 adet iKORE 061 + 1 adet sağ kapılı iKORE 101 fırın için istif kiti	19087272	880
61-101 L	1 adet iKORE 061 + 1 adet sol kapılı iKORE 101 fırın için istif kiti	19087273	880
62-62 R	2 adet sağ kapılı iKORE 062 fırın için istif kiti	19087551	907
62-62 L	2 adet sol kapılı iKORE 062 fırın için istif kiti	19088030	907
62-102 R	1 adet iKORE 062 + 1 adet sağ kapılı iKORE 102 fırın için istif kiti	19088031	907
62-102 L	1 adet iKORE 062 + 1 adet sol kapılı iKORE 102 fırın için istif kiti	19088032	907

 Sadece elektrikli fırınlar için

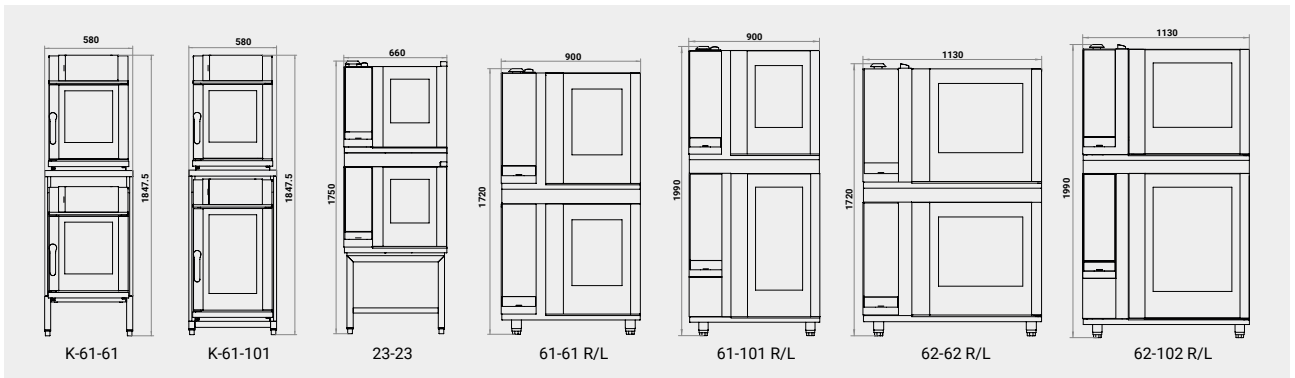


# Cook & Chill Çözümleri



## Genel özellikler

- "Cook & Chill" kiti, fırını bir hızlı soğutucu üzerine kurma imkanı sağlayan parça takımından oluşur.
- "Cook & Chill" sütun siparişi verirken, fırın kodu, hızlı soğutucu kodu ve sütun halinde montaj için ilgili parça kiti kodu ya da en yaygın şekilde kullanılan takımın kodu belirtilmelidir.
- **Sipariş üzerine fabrikada montaj seçeneği. Fagor Professional sütunu monte edilmiş ve bitmiş şekilde tedarik eder.**



MODEL	AÇIKLAMA	FIRINLAR İÇİN:	KOD	€
 C&C-0623 kiti	iKORE 0623 fırını için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 0623 Hızlı Soğutucu		19087772	1.077
 C&C-061 kiti	iKORE 061 fırını için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 061 Hızlı Soğutucu		19088139	526
 C&C-061 G KİTİ	iKORE 061 Boylerli gazlı fırın için Cook&Chill montaj kiti + ABCO 061 Hızlı Soğutucu		19095521	526



## Hızlı soğutucu kullanmanın önemi

Hızlı soğutucular, ürünleri +90°C'de piştikten sonra bakteri çoğalmasını önleyerek, 90 dakikadan az bir sürede, +3 °C soğutma sıcaklığına indirerek, besinleri hızlıca soğutmak üzere tasarlanmış makinelerdir.

Derin dondurma döngüsü içeren, farklı karışık hızlı soğutucu ürün serimiz 4 saatlik bir sürede ürün sıcaklığını -18 °C'ye düşürebilir; böylece bakteri florası ve makro kristal oluşumunu engelleyerek besini çok hızlı bir şekilde dondurur.

# Cook&Chill yelpazemiz

Fırın ve hızlı soğutucu kombinasyonunu kullanmak, mutfağın işlerini programlamada kolaylık sağladığı için sizi daha etkin kılar.



Karışık fırın ve hızlı soğutucunun doğru kullanımı daha az yemek artığı sağlar, zamandan tasarruf ettirir ve anında servis edilebilecek ürün sağlar.

## Cook & Chill 0623

Günde 30-60 yemek



### Fırın + Hızlı Soğutucu

MODEL	KOD	€	
APW-0623-E R S SW K	19079298	9.676	
Kit A-23	19106481	80	
Kit C&C-0623	19087772	1.077	
ABCO-06 2/3 HC	50HZ	19087540	4.966
	60Hz	19097559	5.149

### C&C 0623 Çözümü

## Cook & Chill 061

Günde 50-100 yemek




### Fırın + Hızlı Soğutucu

MODEL	KOD	€	
APW-061-E R S SW K	19078616	11.392	
Kit Z-11	19087303	157	
Kit C&C-061	19088139	526	
ABCO-061	50Hz	19105609	8.462
	60Hz	19111029	8.588

### C&C 061 Çözümü

## Cook & Chill 101

Günde 80-150 yemek

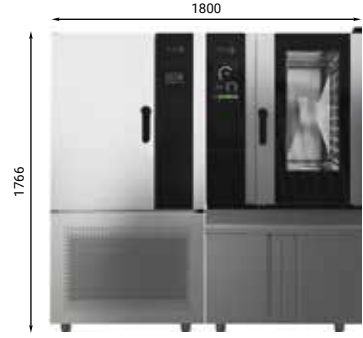

### Fırın + Destek + Hızlı Soğutucu

MODEL	KOD	€	
APW-101-E R S SW K	19078668	14.741	
Kit Z-11	19087303	157	
SH-11-65 BCP	19079211	1.879	
ABCO-101 HC	50Hz	19105605	11.088
	60Hz	19111030	11.344

### C&C 101 Çözümü

- İdeal çözümünüzü ambalaj makineleri ve fırın aksesuarlarımızla tamamlayın: Davlumbaz, araba ve gövdeler, tepsiyer...
- Soğutma kısmından daha fazla hızlı soğutucu modellerine bakabilirsiniz.
- (-) Yoğunlaştırıcı ünite olmadan.

**Cook & Chill 102**

Günde 150-250 yemek

**Fırın + Destek + Hızlı Soğutucu**

MODEL	KOD	€	
APW-102-E R S SW K	19079785	18.453	
Kit Z-21	19087306	235	
SH-21-65 BCP	19082394	2.255	
ABCO-102	50Hz	19091443	17.548
	60Hz	19091444	17.932

**C&C 102 Çözümü**

- İdeal çözümünüzü ambalaj makineleri ve fırın aksesuarlarımızla tamamlayın: Davlumbaz, araba ve gövdeler, tepsilier...
- Soğutma kısmından daha fazla hızlı soğutucu modellerine bakabilirsiniz.
- (-) Yoğunlaştırıcı ünite olmadan.

**Cook & Chill 201**

Günde 150-250 yemek

**Fırın + Hızlı soğutma hücresi**

MODEL	KOD	€
APW-201-E R S SW T K	19079328	23.961
RBP-201 50/60Hz	19089779	20.743

**C&C 201 Çözümü****Cook & Chill 202**

Günde 200-400 yemek

**Fırın + Hızlı soğutma hücresi**

MODEL	KOD	€
APW-202-E R S SW T K	19078839	34.000
RBM-202 50/60Hz	19089790	26.809

**C&C 202 Çözümü**

# Firin temizliđi

## Katı iWash SW


MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	<b>OVENCLEAN:</b> Deterjan tabletleri kovası - 75 birim	19086761	117



**Katı iWash temizleme sistemine (SW) sahip fırınlarda yağ çözme ve temizlik için deterjan.**

- Güçlü temizlik: Yağ gibi en inatçı organik kirleri çözer ve giderir.
- Ultra konsantr formül: Küçük dozlarla derinlemesine ve güvenilir bir temizliđi garanti eder.
- Fosfat veya zararlı maddeler olmadan: Yiyecek endüstrisi için ideal, güvenli ve çevre dostu.
- Ovenbrite ile uyumlu: mükemmel bir bitiş için tamamlayıcı parlaticı.

	<b>OVENBRITE:</b> Parlaticı tabletleri kovası - 75 birim	19086763	94
--	--	----------	----



**Katı iWash temizleme sistemine (SW) sahip fırınlar için suda çözünen parlaticı.**

- Kireç önleyici etki: Kireç birikimine karşı aktif koruma.
- Hizmet ömrünü uzatır: Gelişmiş içerikler fırının performansına özen gösterir ve korur.
- Olağanüstü sonuçlar: Her bir temizleme döngüsünden sonra en iyi koşullarda kullanıma hazır şekilde, temiz, hijyenik ve parlak pişirme bölmesi.

## Sıvı iWash LW

MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	<b>DECAFORN:</b> 10 lt sıvı deterjan kutusu (harici bağlantı)	19086053	88



**Degreasing liquid detergent for ovens with liquid iWash cleaning system (LW):**

- Gelişmiş formül: etkin yağ çözme ve kireç giderme.
- Üstün performans: küçük dozla güçlü etki.
- Yüzeyi korur: paslanmaz çeliđi çizmeden veya matlaştırmadan mükemmel bir koşulda tutar.

	<b>HIDROFORN:</b> 10 lt sıvı parlaticı kutusu (harici bağlantı)	19086054	66
--	---	----------	----



**Sıvı iWash temizleme sistemine (LW) sahip fırınlarda yağ çözücü sıvı deterjan:**

- Yüksek performans: parlaticı, kurutucu, nötrleştirici ve suya karşı dayanıklı koruyucu olarak işlev görür.
- Kireç sökücü: kireç birikintilerini giderir ve kireç parçacıklarının oluşmasını önler.
- Uzun ömürlü parlaklık: parlak, atıksız bir bitiş garanti eder.
- Kokusuz ve tatsız: yiyeceğin tadını değiştirmeden temiz ve nötr bir işlemi garanti eder.

## Temel yıkama (manual)

MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	<b>KOI PLUS:</b> Yağ sökücü - 4 x 6'lı şişe paketi (sprey halinde)	19086765	299



**Temel temizlik sistemine sahip (W'ye sahip olmayan) fırınlar için manuel uygulanan yağ sökücü kutu.**

# Su arıtma





## Kartuş filtreleme sistemleri:

Her bir catering noktasında uygun şekilde artılmış su kullanılması su kusurlarının minimumda tutulmasını ve tariflerin müşterinin kalite talebini karşılayarak pişirilmesini garanti eder. Fırın filtreleri kireç birikintilerine, klorürün etkilerine ve sudaki parçacıkların yanında aşınmaya karşı da koruma sağlar. Bu da onarım giderlerinden tasarruf ettirir ve iş standartlarınızı karşılayan temiz ve hijyenik bir fırın sağlar.

### İki parametreyi ölçerek (sertlik ve klorid) fırının hangi filtreye ihtiyacı olduğunu belirleyebiliriz:



PARAMETRE	ÖNERİ	KORUMA	FILTRE
Su sertliği	<b>&gt; 6 dH*: Anti-limescale filter</b> * Sertlik 6 dH°den düşük dahi olsa filtre kullanımı her zaman musluk suyundan gelen klorür ve parçacıklarla ilgili problemleri önlemek adına tavsiye edilir.	- Parçacıkların geçmesini önler - Kloridi giderir - Kireç oluşumunu önler	Ovens until 6 x GN1/1: <b>C500</b> (K-061, K-101, 0623, 061)  Ovens from 10 x GN1/1 : <b>C1100</b> (062, 101, 102, 201, 202)
Klorürler	<b>&gt; 150 mg/l : Anti-limescale + anti-corrosion filter</b>	- Parçacıkların geçmesini önler - Kloridi giderir - Kireç oluşumunu önler - Kalsiyum sülfat oluşumunu önler - Aşınmayı önler	<b>X1100</b>

### Kireç önleyici filtreleme

MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
 Kit C500	İlk kurulum kiti - Fırınlar için su filtreleme sistemi. Kireç önleyici işlem, standart kapasite. İçerir: Başlık + C500 kartuş + akış ölçer + kireç içeren suyun filtrelenmesi için 3/8 - 3/4 adaptör	19111541	724
 Kit C1100	İlk kurulum kiti - Fırınlar için su filtreleme sistemi. Kireç önleyici işlem, standart kapasite. İçerir: Başlık + C1100 kartuş + akış ölçer + kireç içeren suyun filtrelenmesi için 3/8 - 3/4 adaptör	19111542	921
 C500	C500 filtre kiti için yedek kartuş	19111544	451
 C1100	C1100 filtre kiti için yedek kartuş	19111547	643

\*Kartuş, maksimum bir yıl içinde fırının su tüketimi filtrenin litre kapasitesine ulaşıldığında değiştirilmelidir.

### Kireç önleyici filtreleme + aşınmaya karşı koruma

MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
 Kit X1100	İlk kurulum kiti - Fırınlar için su filtreleme sistemi. Kireç önleyici ve korozyon önleyici işlem. İçerir: Filtre başlığı + X1100 filtre + akış ölçer + 3/8 - kireç ve klorür içeren suyun filtrelenmesi için 3/8 - 3/4 adaptör.	19111543	735
 X1100	X1100 filtre kiti için yedek kartuş	19111548	468









\*Kartuş, maksimum bir yıl içinde fırının su tüketimi filtrenin litre kapasitesine ulaşıldığında değiştirilmelidir.



## DİĞER AKSESUARLAR

## Gastronorm Tepsiler

	MODEL	KAPASITE	BOYUTLAR (WxL)	DERİNLİK (mm)	KOD	€
<b>Grid - AISI-304 1mm (EN631)</b>						
	GRID 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058664	53
	GRID 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19085067	60
	GRID 2/1	-	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19085068	109
<b>Tavuk ve kaburga için kızartma ızgaraları</b>						
	PO 1/1-8	8 chickens	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001496	272
	CO 1/1	Ribs	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000545	261
<b>Gres toplayıcı</b>						
	BRG 1/1	5l	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107594	398
	BRG 2/1	10l	GN-2/1 (650x530 mm)	-	19107615	468
<b>Kızartma tepsileri</b>						
	FRI 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058655	294
	FRI 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19012415	314
<b>Düz tepsiler</b>						
	GN 2/3-20	1,70l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058658	33
	GN 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058659	55
	GN 1/1-20	2,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001669	41
	GN 1/1-40	5,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19048493	64
	GN 1/1-65	9,50l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048494	68
	GN 1/1-100	14,00l	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19048495	85
	GN 2/1-20	3,00l	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001673	107
	GN 2/1-40	10,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001674	116
	GN 2/1-65	18,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001675	118
	GN 2/1-100	28,00l	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001672	171
<b>Delikli tepsiler</b>						
	GNP 2/3-20	1,7l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058660	33
	GNP 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19058661	54
	GNP 1/1-40	5,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001677	58
	GNP 1/1-65	9,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19048496	68
	GNP 1/1-100	14l	GN-1/1 (325x530 mm)	100	19001676	84
	GNP 2/1-40	10,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001680	138
	GNP 2/1-65	18,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001681	140
	GNP 2/1-100	28l	GN-2/1 (650x530 mm)	100	19001679	208


	MODEL	KAPASİTE	BOYUTLAR (WxL)	DERİNLİK (mm)	KOD	€
<b>Granit tepsiler</b>						
	TP 2/3-20	1,7l	GN-2/3 (325x354 mm)	20	19058663	70
	TP 2/3-40	3,2l	GN-2/3 (325x354 mm)	40	19059569	84
	TP 1/1-20	2,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	20	19001978	112
	TP 1/1-40	5,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	40	19001979	125
	TP 1/1-65	9,5l	GN-1/1 (325x530 mm)	65	19001980	147
	TP 2/1-20	3,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	20	19001981	139
	TP 2/1-40	10,5l	GN-2/1 (650x530 mm)	40	19001982	157
	TP 2/1-65	18,50l	GN-2/1 (650x530 mm)	65	19001983	170
<b>fıncıklık tepsileri</b>						
	BPA 2/3 Flat	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058657	120
	BPA 1/1 Flat	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000313	132
	BPP 2/3 Perforated	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058656	120
	BPP 1/1 Perforated	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19000314	165
	BB 1/1 Baguettes	4 cavities	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19107820	94
	BB 60/40 Baguettes	5 cavities	BAKE 60/40 (600x400)	-	19107822	119
	BP 60/40 Perforated	-	BAKE 60/40 (600x400)	-	19111321	132
	BP 60/40 Flat	-	BAKE 60/40 (600x400)	-	19111322	132
<b>Kalıp tepsileri</b>						
	MT 2/3 6	6 cavities	GN-2/3 (325x354 mm)	10 Ø x 15H	19107800	186
	MT 1/1 11	11 cavities	GN-1/1 (325x530 mm)	10 Ø x 15H	19107811	214
<b>Kızartmak veya hafif pişirmek için "grill" ızgara</b>						
	MG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19058654	246
	MG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19001460	302
	GRILL 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	(Perforated)	19002844	347
	FG 2/3	-	GN-2/3 (325x354 mm)	-	19059568	357
	FG 1/1	-	GN-1/1 (325x530 mm)	-	19076583	477

## Pişirme aksesuarları

### İsleme

	MODEL	GÜÇ (W)	VOLTAJ	HZ	BOYUTLAR (mm)	KOD	€
	SMOKER	250	230V 1N	50/60	95 x 268 x 54	19059112	768

### Ek dış sonda

	MODEL	AÇIKLAMA	KOD	€
	Kit SV*	Vakumlu pişirme için dış SousVide sıcaklık kontrolü sonda kiti	19087745	261
	Kit ST*	Tek noktalı, dış sıcaklık kontrolü sonda kiti.	19087746	261
	Kit SS	ST ve SV sondalar için dış destek	19107627	37

\***ADVANCE:** Aynı pişirme sırasında 3'e kadar sonda kullanım imkanı: Çok noktalı EZ sıcaklık sensörü + 2 dış sonda (ST ve SV).

\***CONCEPT:** Aynı anda tek bir sonda çalıştırma olanağı. Çok noktalı, iç sıcaklık EZ sensörü veya tek bir dış SousVide (SV) sonda.